



*présente*

GYPSUM FORM

1



## PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Créateur de décors en staff depuis 1947, la société *La Stafferie* change de nom et devient *La Maison du Plâtre*. Cette nouvelle identité reflète l'ambition et l'héritage de cette entreprise familiale, qui perpétue son savoir-faire depuis trois générations.

Installée dans son atelier showroom dans les Alpes-Maritimes et dans ses usines en Espagne, l'entreprise allie le savoir-faire traditionnel de la création de décors et d'ornements en staff à l'innovation technologique, grâce à la numérisation et la modélisation 3D de ses réalisations.

Tout le savoir-faire de la société s'exprime dans la réappropriation du staff : matériau noble, naturel et durable aux vertus incomparables en matière d'isolation thermique et phonique. Au travers de créations originales, s'intégrant parfaitement aux ambiances décoratives classiques, épurées ou résolument contemporaines, l'entreprise offre un large choix de produits d'une qualité exceptionnelle.

*La Maison du Plâtre* commercialise alors sa nouvelle marque : *Gypsum Form*, un concept de produits architecturaux pour une intégration parfaite dans toutes les constructions neuves et anciennes.

Les produits *Gypsum Form* sont conçus à base d'un plâtre haute densité offrant des finitions parfaites à tous les projets de décoration faisant l'usage de plaques de plâtre. Ils peuvent également être vissés sur rails et peuvent ainsi être intégrés à tous les décors en placo.

Grâce à ses différents sites de production et une équipe d'experts, l'entreprise est capable de traiter des demandes sur-mesure, de concevoir et de traiter tous vos projets. Sculpture, modelage, CNC, fabrication en 3D. *La Maison du Plâtre* est votre partenaire de confiance pour tous vos projets architecturaux.



## RÉALISATIONS

La Maison du Plâtre a participé à des chantiers de renom où elle a pu exprimer tout son savoir-faire et sa créativité, avec notamment :

### • HÔTEL-SPA VILLA SAINT-ANGE, AIX-EN-PROVENCE :

Réalisation des ornements, les moulures des plafonds, les encadrements et les décors des portes et fenêtres, de la salle de restaurant, des salons privés et des chambres de l'Hôtel-Spa Villa Saint-Ange. Les niches, réalisées sur mesure, ont été sculptées à la main. Le logo de l'Hôtel Spa Villa Saint-Ange a été intégré aux décors de chaque pièce de l'hôtel. Des bas-reliefs ont été reproduits à l'identique avec prise d'empreintes.

*Réalisation récompensée du prix des Trophées PLACO, catégorie « Patrimoine & Monuments Historiques ».*

### • LA TOUR ODEON, MONACO :

Réalisation des faux plafonds et corniches.

### • HÔTEL DE PARIS, MONACO :

Réalisation des faux plafonds, les corniches et moulures récréées à l'existant.

### • CENTRE COMMERCIAL CAP 3000 :

Aménagement du rez-de-chaussée et réalisation des faux plafonds en staff.

### • MÉDIATHÈQUE « LA PASSERELLE », VITROLLES :

Création d'un cocon suspendu de 80 m³, modélisé en 3D, composé d'une double coquille intérieure / extérieure en staff, accueillant la salle de lecture de contes destinée aux enfants.

*Réalisation récompensée du 1er premier prix national des Trophées Placo 2017 pour le choix de solution constructive éco-responsable.*



▲ Hôtel-Spa Villa Saint-Ange, Aix-en-Provence



▲ Hôtel de Paris



▲ Centre Commercial CAP 3000



▲ Médiathèque « La Passerelle », Vitrolles



## TRAVAIL TECHNIQUE PLACO & CRG

Dans nos ateliers, les décors sont sculptés à la main dans de pures techniques artisanales. Les ornements y sont pensés, dessinés, modelés sur-mesure pour offrir des créations uniques et délicates.




6

## TRAVAIL 3D & NOUVELLES TECHNOLOGIES

Tous nos dessins et profils existent en fichiers 3D, nous permettant d'établir une base de données importantes de références produits. Nous travaillons sur une suite de logiciels techniques : 2D Autocad, 3DS Max, Fusion, Revit et sommes capables de répondre à des demandes sur-mesure.

Notre bureau d'études vous aide dans la réalisation de vos projets.  
Demandez les fichiers pour vos projets sur : [etude@lamaisonduplatre.com](mailto:etude@lamaisonduplatre.com)

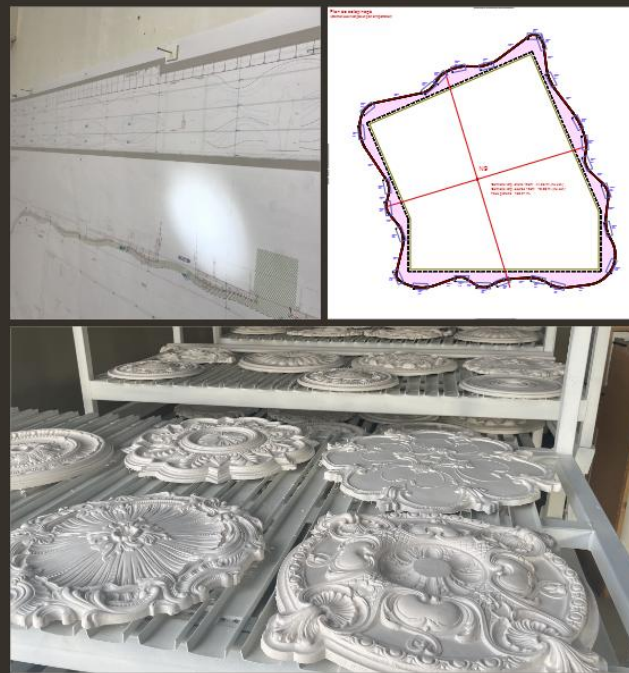

7



## NOS USINES & DÉPÔTS

Notre capacité de production est une des plus grande au monde avec des dépôts d'une superficie de plus de 25 000 m<sup>2</sup>. La Maison du Plâtre présente plusieurs emplacements :

### En France:

Un showroom sur la Côte d'Azur, La Colle-sur-Loup

### En Espagne:

Deux sites de production au sud de l'Espagne.

L'emplacement géographique de nos sites de productions est un atout écologique considérable puisque, toute l'année, nos produits n'ont pas besoin de source d'énergie pour sécher. La nature nous offre le vent et le soleil gratuitement.



- 📍 Côte d'Azur, France
- 📍 Espagne



## SOMMAIRE

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| SOFFITES / EQUERRES / U EN STAFF       | 12  |
| MOULURES & CHAMBRANLES                 | 116 |
| CORNICHES ECLAIRAGE                    | 190 |
| PLAQUES DE STAFF & PLAQUES WALL ART 3D | 254 |
| PLINTHES                               | 278 |
| COLONNES & PILASTRES                   | 314 |
| CORNICHES PLACO                        | 342 |
| ANGLES & ENCASTRES PLAFONDS ET MURS    | 354 |
| MATÉRIEL & OUTILLAGE                   | 394 |
| TRAPPES                                | 426 |



## SOFFITES & EQUERRES

# GFSBA 1500 à GFSBA 1507

Soffite




## Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

## Profils 2D

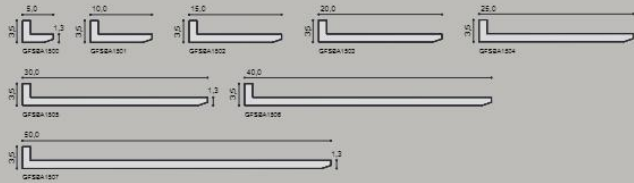

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1500 | 3,5          | 5            | 2            |
| GFSBA 1501 | 3,5          | 10           | 2            |
| GFSBA 1502 | 3,5          | 15           | 2            |
| GFSBA 1503 | 3,5          | 20           | 2            |
| GFSBA 1504 | 3,5          | 25           | 2            |
| GFSBA 1505 | 3,5          | 30           | 2            |
| GFSBA 1506 | 3,5          | 40           | 2            |
| GFSBA 1507 | 3,5          | 50           | 2            |

GFSBA 1508 à GFSBA 1515

Soffite




Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D

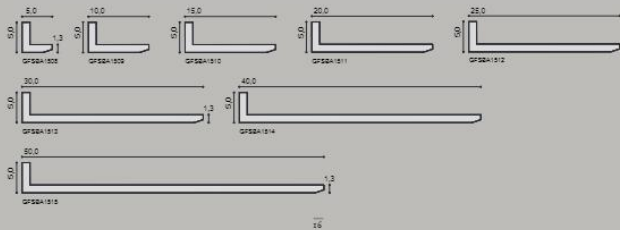

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1508 | 5            | 5            | 2            |
| GFSBA 1509 | 5            | 10           | 2            |
| GFSBA 1510 | 5            | 15           | 2            |
| GFSBA 1511 | 5            | 20           | 2            |
| GFSBA 1512 | 5            | 25           | 2            |
| GFSBA 1513 | 5            | 30           | 2            |
| GFSBA 1514 | 5            | 40           | 2            |
| GFSBA 1515 | 5            | 50           | 2            |

GFSBA 1516 à GFSBA 1522

Soffite




Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D

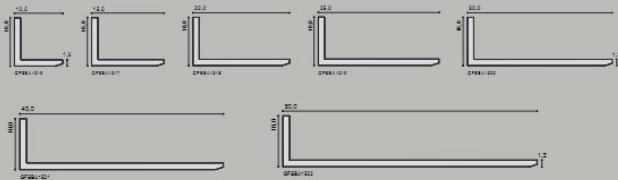


| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1516 | 10           | 10           | 2            |
| GFSBA 1517 | 10           | 15           | 2            |
| GFSBA 1518 | 10           | 20           | 2            |
| GFSBA 1519 | 10           | 25           | 2            |
| GFSBA 1520 | 10           | 30           | 2            |
| GFSBA 1521 | 10           | 40           | 2            |
| GFSBA 1522 | 10           | 50           | 2            |



# GFSBA 1523 à GFSBA 1527

Soffite

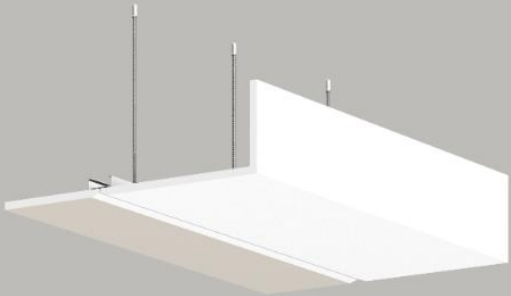


## Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

## Profils 2D

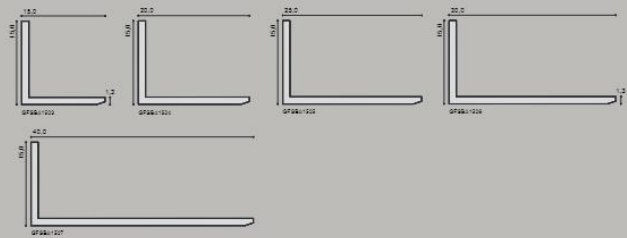


| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1523 | 15           | 15           | 2            |
| GFSBA 1524 | 15           | 20           | 2            |
| GFSBA 1525 | 15           | 25           | 2            |
| GFSBA 1526 | 15           | 30           | 2            |
| GFSBA 1527 | 15           | 40           | 2            |



## GFSBA 1528 à GFSBA 1531

Soffite

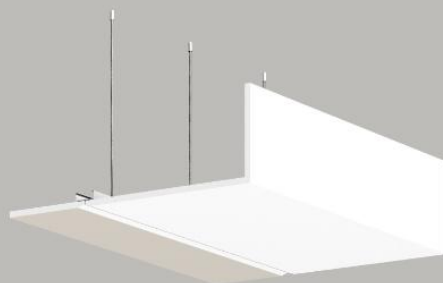


### Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

### Profils 2D

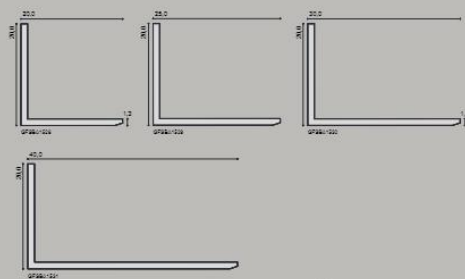

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1528 | 20           | 20           | 2            |
| GFSBA 1529 | 20           | 25           | 2            |
| GFSBA 1530 | 20           | 30           | 2            |
| GFSBA 1531 | 20           | 40           | 2            |

# GFSBA 1532 et GFSBA 1533

Soffite




## Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

## Profils 2D

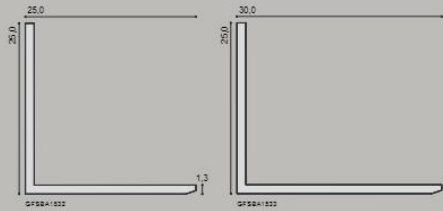

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1532 | 25           | 25           | 2            |
| GFSBA 1533 | 25           | 30           | 2            |

GFSBA 1534

Soffite




Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D




| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1534 | 30           | 30           | 2            |



GFSBA 1535

Soffite

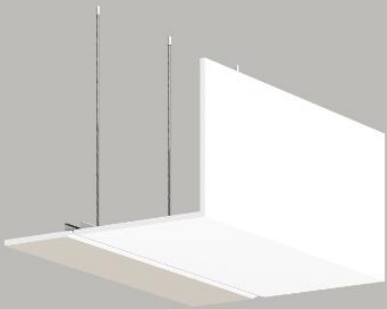


Caractéristiques

Soffite en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce soffite est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D




| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFSBA 1535 | 35           | 35           | 2            |



# GFEBA 1550 à GFEBA 1557

Equerre

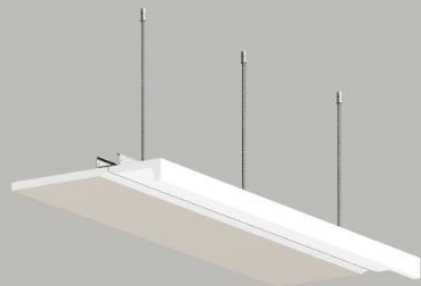


## Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis


## Profils 2D

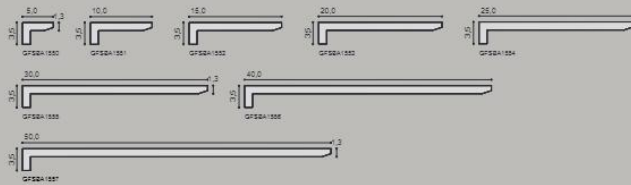

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1550 | 3,5          | 5            | 2            |
| GFEBA 1551 | 3,5          | 10           | 2            |
| GFEBA 1552 | 3,5          | 15           | 2            |
| GFEBA 1553 | 3,5          | 20           | 2            |
| GFEBA 1554 | 3,5          | 25           | 2            |
| GFEBA 1555 | 3,5          | 30           | 2            |
| GFEBA 1556 | 3,5          | 40           | 2            |
| GFEBA 1557 | 3,5          | 50           | 2            |

GFEBA 1558 à GFEBA 1565

Equerre

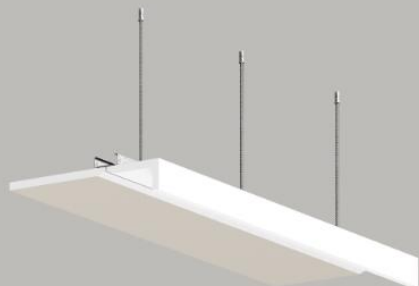


Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D

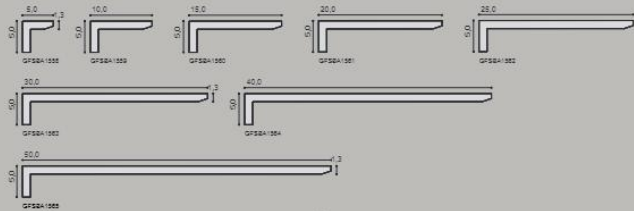

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1558 | 5            | 5            | 2            |
| GFEBA 1559 | 5            | 10           | 2            |
| GFEBA 1560 | 5            | 15           | 2            |
| GFEBA 1561 | 5            | 20           | 2            |
| GFEBA 1562 | 5            | 25           | 2            |
| GFEBA 1563 | 5            | 30           | 2            |
| GFEBA 1564 | 5            | 40           | 2            |
| GFEBA 1565 | 5            | 50           | 2            |



GFEBA 1566 à GFEBA 1572

Equerre




Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D

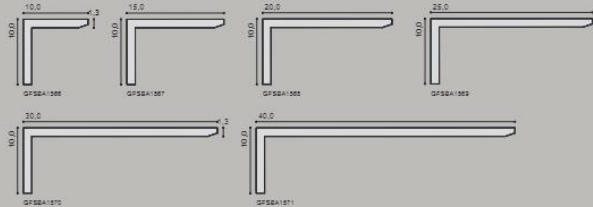


| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1566 | 10           | 10           | 2            |
| GFEBA 1567 | 10           | 15           | 2            |
| GFEBA 1568 | 10           | 20           | 2            |
| GFEBA 1569 | 10           | 25           | 2            |
| GFEBA 1570 | 10           | 30           | 2            |
| GFEBA 1571 | 10           | 40           | 2            |
| GFEBA 1572 | 10           | 50           | 2            |



# GFEBA 1573 à GFEBA 1577

Equerre

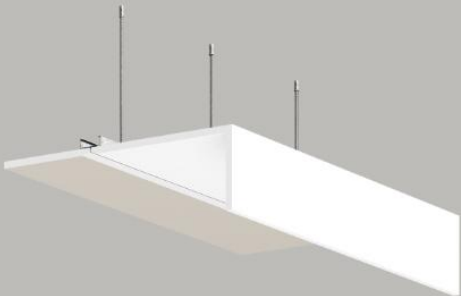


## Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite. Ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

## Profils 2D

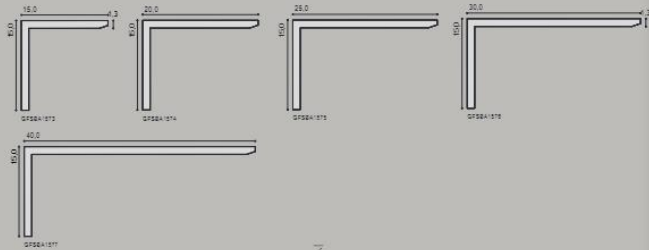


| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1573 | 15           | 15           | 2            |
| GFEBA 1574 | 15           | 20           | 2            |
| GFEBA 1575 | 15           | 25           | 2            |
| GFEBA 1576 | 15           | 30           | 2            |
| GFEBA 1577 | 15           | 40           | 2            |



GFEBA 1578 à GFEBA 1581

Equerre

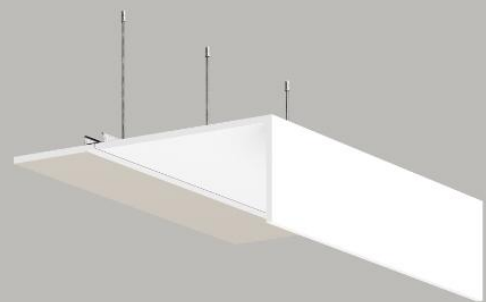


Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite. Ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D

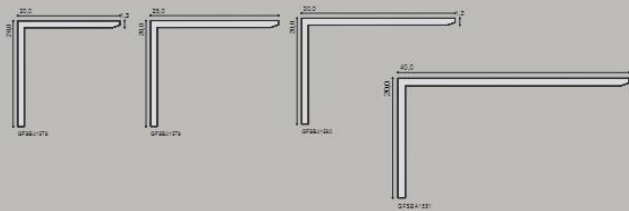


| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1578 | 20           | 20           | 2            |
| GFEBA 1579 | 20           | 25           | 2            |
| GFEBA 1580 | 20           | 30           | 2            |
| GFEBA 1581 | 20           | 40           | 2            |



# GFEBA 1582 et GFEBA 1583

Equerre

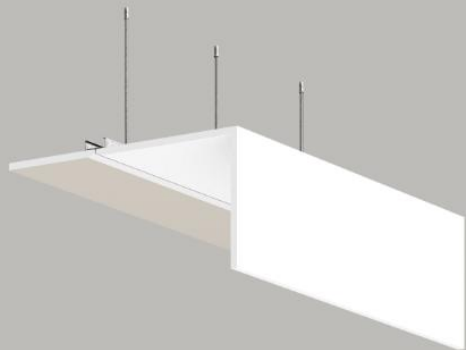


## Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite. Ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis


## Profils 2D

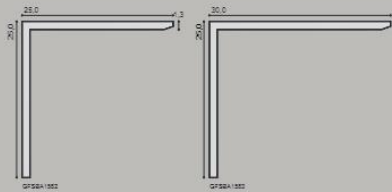

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1582 | 25           | 25           | 2            |
| GFEBA 1583 | 25           | 30           | 2            |

## GFEBA 1584

Equerre

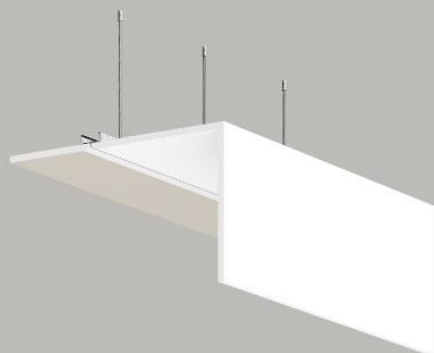


### Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite. Ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

### Profils 2D




| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1584 | 30           | 30           | 2            |



GFEBA 1585

Equerre

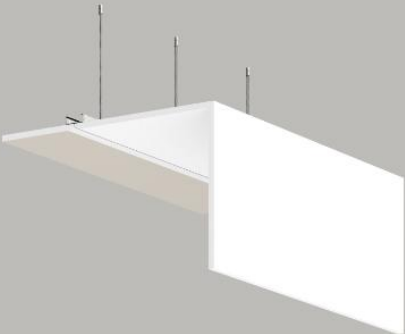


Caractéristiques

Equerre en staff de 13 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite. Ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds.

- Bords amincis

Profils 2D



| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFEBA 1585 | 35           | 35           | 2            |



# GFS 1600 à GFS 1608


Soffite



## Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

## Profils 2D

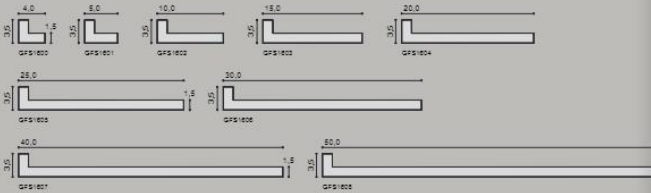

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFS 1600  | 3,5          | 4            | 1,5          |
| GFS 1601  | 3,5          | 5            | 2            |
| GFS 1602  | 3,5          | 10           | 2            |
| GFS 1603  | 3,5          | 15           | 2            |
| GFS 1604  | 3,5          | 20           | 2            |
| GFS 1605  | 3,5          | 25           | 2            |
| GFS 1606  | 3,5          | 30           | 2            |
| GFS 1607  | 3,5          | 40           | 2            |
| GFS 1608  | 3,5          | 50           | 2            |



» Soffite en arondi et sur mesure, Spa de l'Hôtel de Paris, Monaco

GFS 1609 à GFS 1616


Soffite



Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D

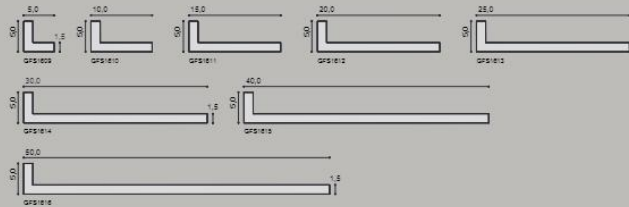

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFS 1609  | 5            | 5            | 2            |
| CFS 1610  | 5            | 10           | 2            |
| CFS 1611  | 5            | 15           | 2            |
| CFS 1612  | 5            | 20           | 2            |
| CFS 1613  | 5            | 25           | 2            |
| CFS 1614  | 5            | 30           | 2            |
| CFS 1615  | 5            | 40           | 2            |
| CFS 1616  | 5            | 50           | 2            |



GFS 1617 à GFS 1623


Soffite



Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et et cacher les tuyaux.

Profils 2D

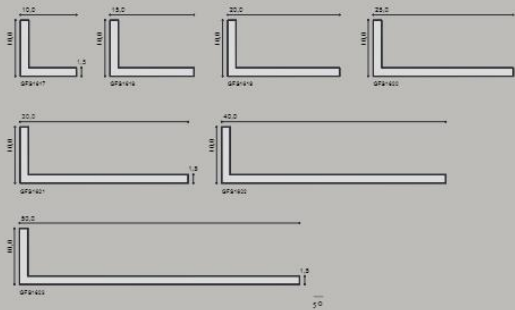

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFS 1617  | 10           | 10           | 2            |
| CFS 1618  | 10           | 15           | 2            |
| CFS 1619  | 10           | 20           | 2            |
| CFS 1620  | 10           | 25           | 2            |
| CFS 1621  | 10           | 30           | 2            |
| CFS 1622  | 10           | 40           | 2            |
| CFS 1623  | 10           | 50           | 2            |



## GFS 1624 à GFS 1628


Soffite



### Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et et cacher les tuyaux.


### Profils 2D

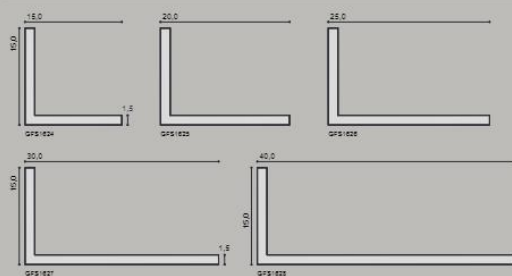

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFS 1624  | 15           | 15           | 2            |
| GFS 1625  | 15           | 20           | 2            |
| GFS 1626  | 15           | 25           | 2            |
| GFS 1627  | 15           | 30           | 2            |
| GFS 1628  | 15           | 40           | 2            |

# GFS 1629 à GFS 1632


Soffite

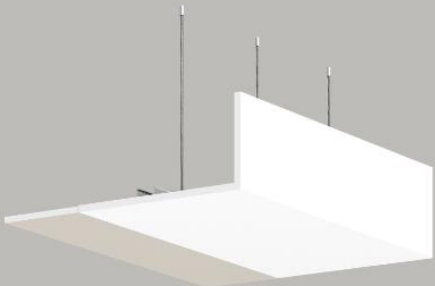

## Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

## Profils 2D

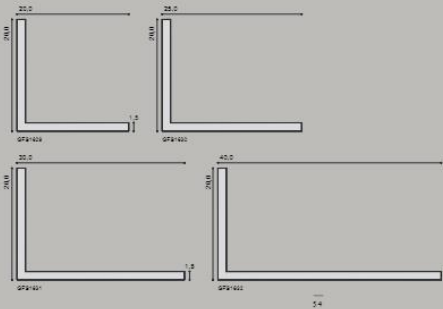

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| GFS 1629  | 20           | 20           | 2             |
| GFS 1630  | 20           | 25           | 2             |
| GFS 1631  | 20           | 30           | 2             |
| GFS 1632  | 20           | 40           | 2             |



# GFS 1633 et GFS 1634


Soffite



## Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.


## Profils 2D

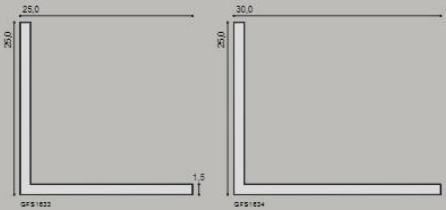

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFS 1633  | 25           | 25           | 2            |
| GFS 1634  | 25           | 30           | 2            |

GFS 1635


Soffite

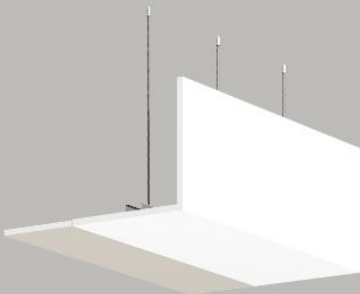

Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D




| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFS 1635  | 30           | 30           | 2            |



GFS 1636


Soffite

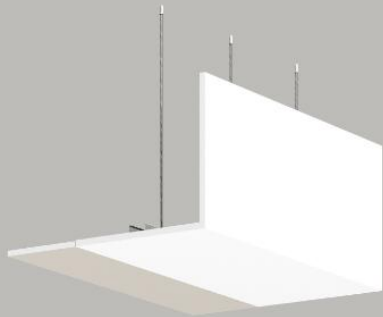

Caractéristiques

Soffite en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de soffite est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D




| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFS 1636  | 35           | 35           | 2            |



GFE 1650 à GFE 1658


Equerre

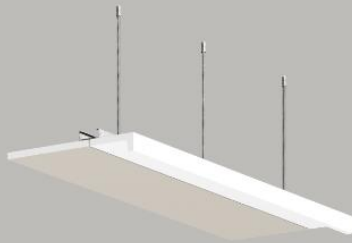

Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D

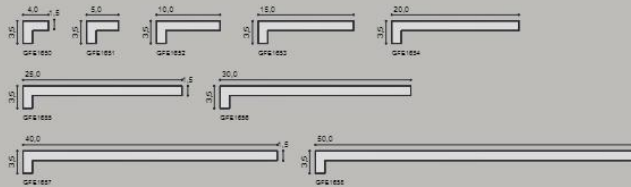


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1650  | 3,5          | 4            | 1,5          |
| GFE 1651  | 3,5          | 5            | 2            |
| GFE 1652  | 3,5          | 10           | 2            |
| GFE 1653  | 3,5          | 15           | 2            |
| GFE 1654  | 3,5          | 20           | 2            |
| GFE 1655  | 3,5          | 25           | 2            |
| GFE 1656  | 3,5          | 30           | 2            |
| GFE 1657  | 3,5          | 40           | 2            |
| GFE 1658  | 3,5          | 50           | 2            |



# GFE 1659 à GFE 1666


Equerre

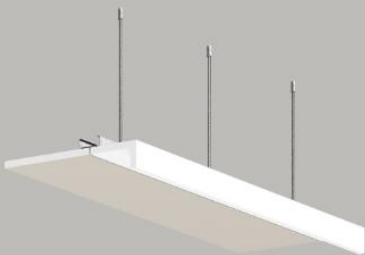

## Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et et cacher les tuyaux.

## Profils 2D

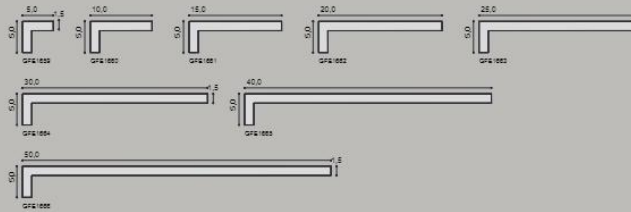


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1659  | 5            | 5            | 2            |
| GFE 1660  | 5            | 10           | 2            |
| GFE 1661  | 5            | 15           | 2            |
| GFE 1662  | 5            | 20           | 2            |
| GFE 1663  | 5            | 25           | 2            |
| GFE 1664  | 5            | 30           | 2            |
| GFE 1665  | 5            | 40           | 2            |
| GFE 1666  | 5            | 50           | 2            |



# GFE 1667 à GFE 1673


Equerre

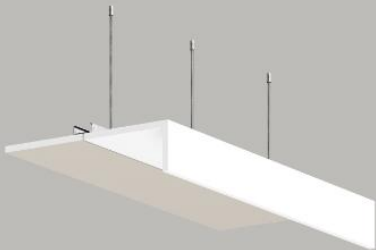

## Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher des tuyaux.


## Profils 2D

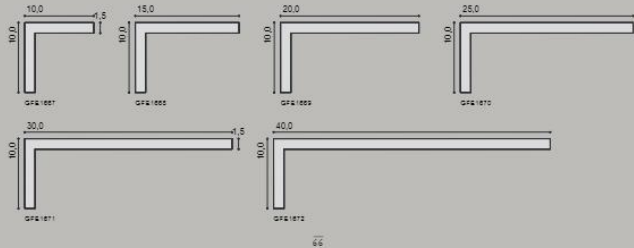

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1667  | 10           | 10           | 2            |
| GFE 1668  | 10           | 15           | 2            |
| GFE 1669  | 10           | 20           | 2            |
| GFE 1670  | 10           | 25           | 2            |
| GFE 1671  | 10           | 30           | 2            |
| GFE 1672  | 10           | 40           | 2            |
| GFE 1673  | 10           | 50           | 2            |




**GFE 1674 à GFE 1678**  
Equerre

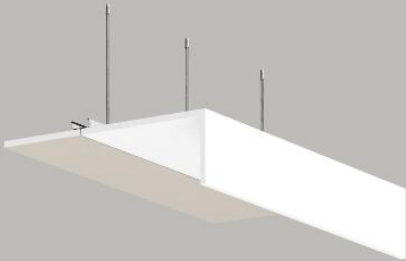

**Caractéristiques**

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher des tuyaux.

**Profils 2D**

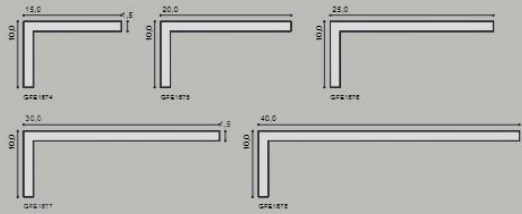

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1674  | 15           | 15           | 2            |
| GFE 1675  | 15           | 20           | 2            |
| GFE 1676  | 15           | 25           | 2            |
| GFE 1677  | 15           | 30           | 2            |
| GFE 1678  | 15           | 40           | 2            |



GFE 1679 à GFE 1682


Equerre



Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D

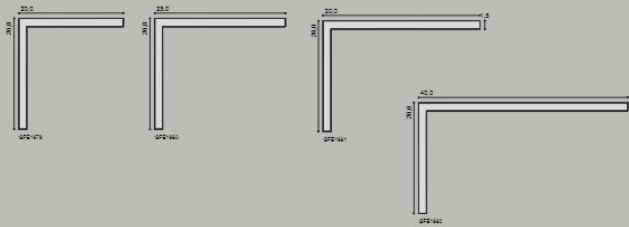


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1679  | 20           | 20           | 2            |
| GFE 1680  | 20           | 25           | 2            |
| GFE 1681  | 20           | 30           | 2            |
| GFE 1682  | 20           | 40           | 2            |



# GFE 1683 et GFE 1684


Equerre

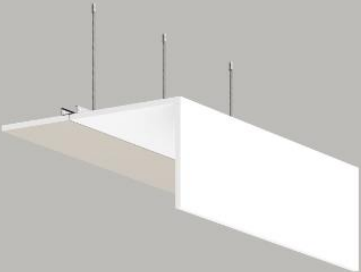

## Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

## Profils 2D

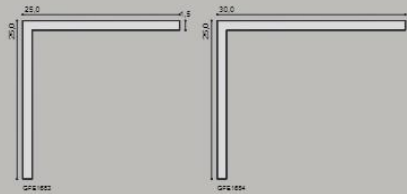


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1683  | 25           | 25           | 2            |
| GFE 1684  | 25           | 30           | 2            |



GFE 1685


Equerre



Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D




| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1685  | 30           | 30           | 2            |



GFE 1686


Equerre



Caractéristiques

Equerre en staff de 15 mm d'épaisseur. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et cacher les tuyaux.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFE 1686  | 35           | 35           | 2            |



# GFBPBA 1700 à GFBPBA 1704

Bandeau bord propre



## Caractéristiques

Bandeau bord moulé 1,5 cm.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de bord propre est idéal pour habiller les plafonds et apporter des finitions propres sur les arêtes.

## Profils 2D



| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| CFBPA 1700 | 2            | 10           | 2            |
| CFBPA 1701 | 2            | 15           | 2            |
| CFBPA 1702 | 2            | 20           | 2            |
| CFBPA 1703 | 2            | 25           | 2            |
| CFBPA 1704 | 2            | 30           | 2            |



## GFBPBA 1705 à GFBPBA 1707

Bandeau bord propre

### Caractéristiques

Bandeau bord moulé 1,5 cm.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de bord propre est idéal pour habiller les plafonds et apporter des finitions propres sur les arrêtes.

### Profils 2D

| Référence  | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| CFBPA 1705 |              |              |              |
| CFBPA 1706 |              |              |              |
| CFBPA 1707 |              |              |              |



GFJCBA 1720 à GFJCBA 1724


Joint creux



Caractéristiques

Joint creux 2x2. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de joint creux est idéal pour habiller les plafonds. Il est aussi parfait posé contre le mur d'une salle de bain, ou encore, pour renforcer un joint lors de la pose de marbre ou de céramique. Le joint creux évite aussi la microfissuration contre le mur.

Profils 2D

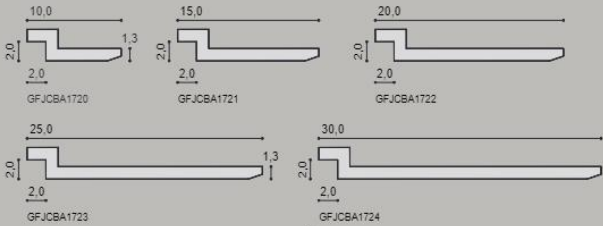

| Référence   | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GFJCBA 1720 | 3,3          | 10           | 2            |
| GFJCBA 1721 | 3,3          | 15           | 2            |
| GFJCBA 1722 | 3,3          | 20           | 2            |
| GFJCBA 1723 | 3,3          | 25           | 2            |
| GFJCBA 1724 | 3,3          | 30           | 2            |



# GFJCBA 1725 à GFJCBA 1729


Joint creux



## Caractéristiques

Joint creux 5 x 2,5. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de joint creux est idéal pour habiller les plafonds. Il est aussi parfait posé contre le mur d'une salle de bain, ou encore, pour renforcer un joint lors de la pose de marbre ou de céramique. Le joint creux évite aussi la microfissuration contre le mur.

## Profils 2D

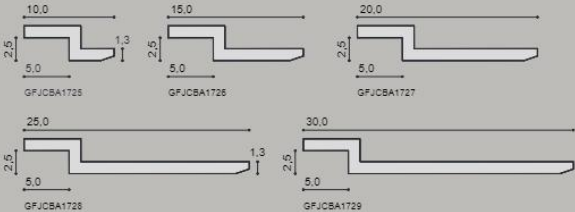

| Référence   | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| GFJCBA 1725 | 3,8          | 10           | 2            |
| GFJCBA 1726 | 3,8          | 15           | 2            |
| GFJCBA 1727 | 3,8          | 20           | 2            |
| GFJCBA 1728 | 3,8          | 25           | 2            |
| GFJCBA 1729 | 3,8          | 30           | 2            |

## GFJC 1730

Joint creux




### Caractéristiques

Joint creux 2 x 1

Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de joint creux est idéal pour habiller les plafonds. Il est aussi parfait posé contre le mur d'une salle de bain, ou encore pour renforcer un joint lors de la pose de marbre ou de céramique. Le joint creux évite aussi la microfissuration contre le mur.

### Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFJC 1730 | 3            | 20           | 2            |

**GFJC 1731**


Joint creux



**Caractéristiques**

Joint creux 2 x 1  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de joint creux est idéal pour habiller les plafonds. Il est aussi parfait posé contre le mur d'une salle de bain, ou encore pour renforcer un joint lors de la pose de marbre ou de céramique. Le joint creux évite aussi la microfissuration contre le mur.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFJC 1731 | 4,5          | 20           | 2            |



## GFJC 1732

Joint creux




### Caractéristiques

Joint creux 2 x 1

Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type de joint creux est idéal pour habiller les plafonds. Il est aussi parfait posé contre le mur d'une salle de bain, ou encore pour renforcer un joint lors de la pose de marbre ou de céramique. Le joint creux évite aussi la microfissuration contre le mur.

### Profils 2D



GFJCBA1732

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFJC 1732 | 1,5          | 6            | 2            |

# GFU 1750 à 1758


U en staff



## Caractéristiques

U en staff.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, cet U en staff est idéal pour la création de bibliothèques, étagères et pour les finitions de bout de cloison.

## Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFU 1750  | 2            | 5            | 2            |
| GFU 1751  | 2            | 7            | 2            |
| GFU 1752  | 2            | 8            | 2            |
| GFU 1753  | 2            | 10           | 2            |
| GFU 1754  | 2            | 12           | 2            |
| GFU 1755  | 2            | 15           | 2            |
| GFU 1756  | 2            | 20           | 2            |
| GFU 1757  | 2            | 25           | 2            |
| GFU 1758  | 2            | 30           | 2            |



GFU 1759 à 1764


U en staff



Caractéristiques

U en staff.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, cet U en staff est idéal pour la création de bibliothèques, étagères et pour les finitions de bout de cloison.


Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFU 1759  | 3            | 5            | 2            |
| GFU 1760  | 3            | 10           | 2            |
| GFU 1761  | 3            | 15           | 2            |
| GFU 1762  | 3            | 20           | 2            |
| GFU 1763  | 3            | 25           | 2            |
| GFU 1764  | 3            | 30           | 2            |

# GFU 1765 à 1770


U en staff

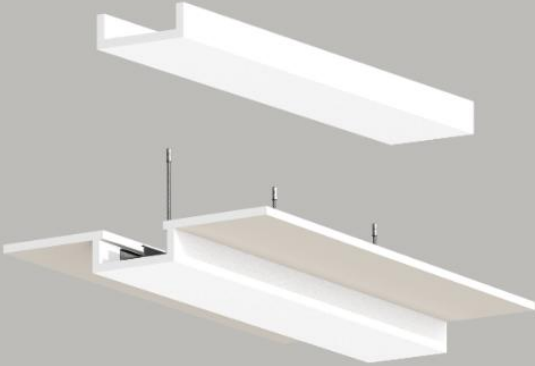

## Caractéristiques

U en staff  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, cet U en staff est idéal pour la création de bibliothèques, étagères et pour les finitions de bout de cloison.

## Profils 2D

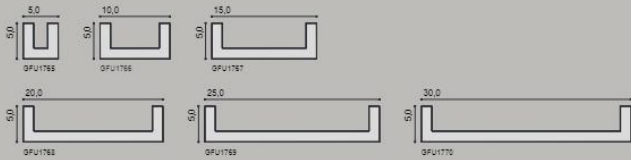


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFU 1765  | 5            | 5            | 2            |
| GFU 1766  | 5            | 10           | 2            |
| GFU 1767  | 5            | 15           | 2            |
| GFU 1768  | 5            | 20           | 2            |
| GFU 1769  | 5            | 25           | 2            |
| GFU 1770  | 5            | 30           | 2            |



GFU 1771 à 1775


U en staff

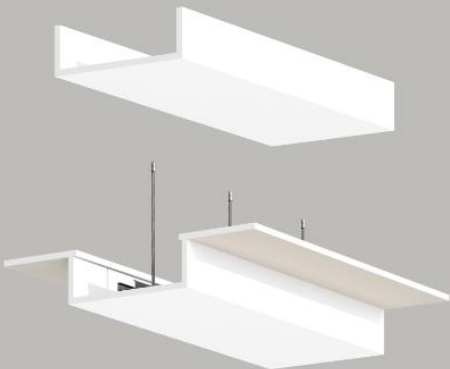

Caractéristiques

U en staff.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, cet U en staff est idéal pour la création de bibliothèques, étagères et pour les finitions de bout de cloison.

Profils 2D

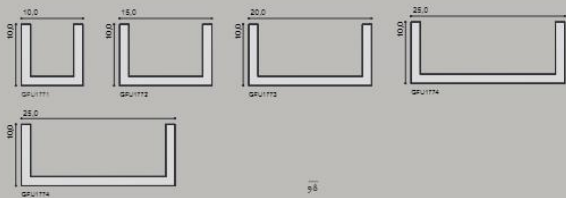

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFU 1771  | 10           | 10           | 2            |
| GFU 1772  | 10           | 15           | 2            |
| GFU 1773  | 10           | 20           | 2            |
| GFU 1774  | 10           | 25           | 2            |
| GFU 1775  | 10           | 30           | 2            |


**GFU 1776 à 1778**  
U en staff



**Caractéristiques**

U en staff.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, cet U en staff est idéal pour la création de bibliothèques, étagères et pour les finitions de bout de cloison.

**Profils 2D**




| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFU 1776  | 15           | 15           | 2            |
| GFU 1777  | 15           | 20           | 2            |
| GFU 1778  | 15           | 30           | 2            |



# GFU 1779 et 1780


U en staff

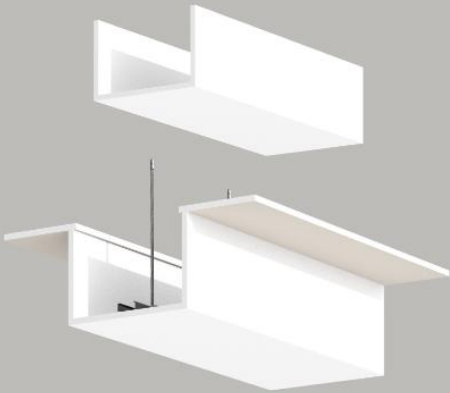

## Caractéristiques

U en staff.  
Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, cet U en staff est idéal pour la création de bibliothèques, étagères et pour les finitions de bout de cloison.

## Profils 2D

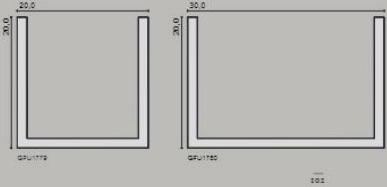


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFU 1779  | 20           | 20           | 2            |
| GFU 1780  | 20           | 30           | 2            |



GFUC 1800 à GFUC 1805


U staff caisson

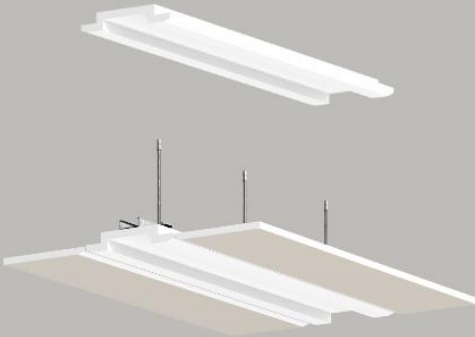

Caractéristiques

U inversé en plâtre moulé avec renfort en fibres, assurant solidité et robustesse.  
Idéal pour la création de séparation de plafond, pour l'intégration de spots lumineux ou pour créer un décor sur le pourtour de la pièce.

Profils 2D

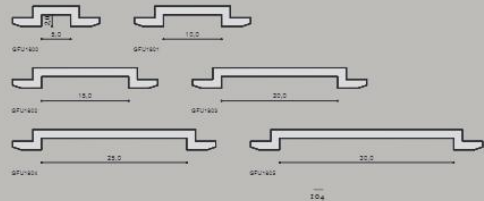


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFUC 1800 | 2            | 5            | 2            |
| GFUC 1801 | 2            | 10           | 2            |
| GFUC 1802 | 2            | 15           | 2            |
| GFUC 1803 | 2            | 20           | 2            |
| GFUC 1804 | 2            | 25           | 2            |
| GFUC 1805 | 2            | 30           | 2            |



## GFUC 1806 à GFUC 1811


U staff caisson

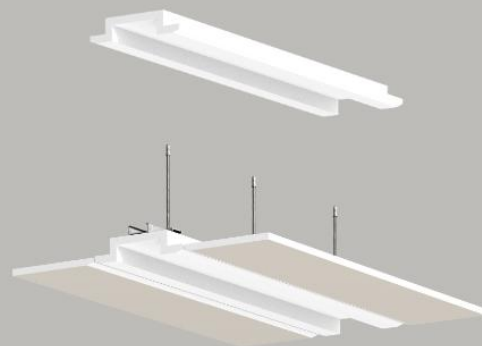

### Caractéristiques

U inversé en plâtre moulé avec renfort en fibres, assurant solidité et robustesse.  
Idéal pour la création de séparation de plafond, pour l'intégration de spots lumineux ou pour créer un décor sur le pourtour de la pièce.

### Profils 2D

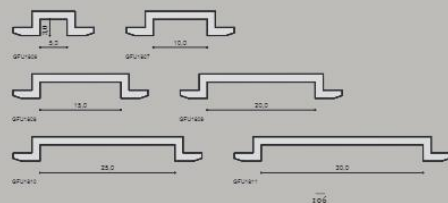


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFUC 1806 | 3            | 5            | 2            |
| GFUC 1807 | 3            | 10           | 2            |
| GFUC 1808 | 3            | 15           | 2            |
| GFUC 1809 | 3            | 20           | 2            |
| GFUC 1810 | 3            | 25           | 2            |
| GFUC 1811 | 3            | 30           | 2            |



GFUC 1812 à GFUC 1817


U staff caisson

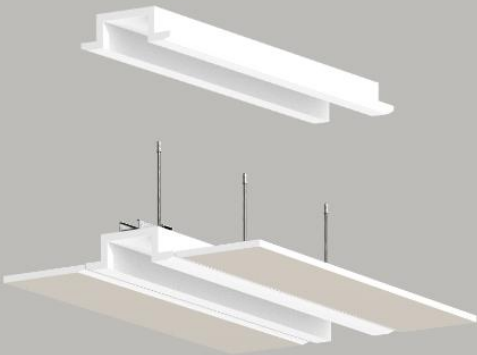

Caractéristiques

U inversé en plâtre moulé avec renfort en fibres, assurant solidité et robustesse. Idéal pour la création de séparation de plafond, pour l'intégration de spots lumineux ou pour créer un décor sur le pourtour de la pièce.

Profils 2D

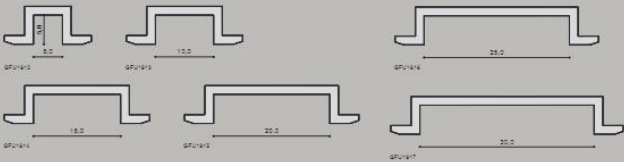

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFUC 1812 | 5            | 5            | 2            |
| GFUC 1813 | 5            | 10           | 2            |
| GFUC 1814 | 5            | 15           | 2            |
| GFUC 1815 | 5            | 20           | 2            |
| GFUC 1816 | 5            | 25           | 2            |
| GFUC 1817 | 5            | 30           | 2            |

## GFEZ 1900 à GFEZ 1902


Equerre en Z



### Caractéristiques

Equerre avec un retour en forme de Z. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et caler des tuyaux.

### Profils 2D



120

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFEZ 1900 | 10           | 25           | 2            |
| GFEZ 1901 | 10           | 25           | 2            |
| GFEZ 1902 | 10           | 25           | 2            |



121

# GFEZ 1903 à GFEZ 1905


Equerre en Z



## Caractéristiques

Equerre avec un retour en forme de Z. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et caler des tuyaux.

## Profils 2D

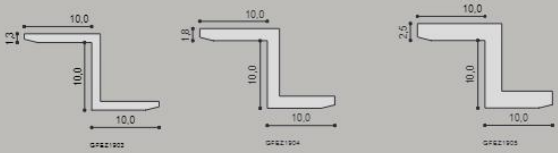

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFEZ 1903 | 10           | 20           | 2            |
| GFEZ 1904 | 10           | 20           | 2            |
| GFEZ 1905 | 10           | 20           | 2            |



# GFEZ 1906 à GFEZ 1908


Equerre en Z



## Caractéristiques

Equerre avec un retour en forme de Z. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et caler des tuyaux.

## Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFEZ 1906 | 5            | 20           | 2            |
| GFEZ 1907 | 5            | 20           | 2            |
| GFEZ 1908 | 5            | 20           | 2            |

GFEZ 1909 à GFEZ 1911


Equerre en Z



Caractéristiques

Equerre avec un retour en forme de Z. Avec un renfort en fibres assurant une solidité et une robustesse parfaite, ce type d'équerre est idéal pour habiller les plafonds, les poutres et caler des tuyaux.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFEZ 1909 | 5            | 25           | 2            |
| GFEZ 1910 | 5            | 25           | 2            |
| GFEZ 1911 | 5            | 25           | 2            |




MOULURES & CHAMBRANLES





GFM 2500 à GFM 2512

Moulure chambranle doucine

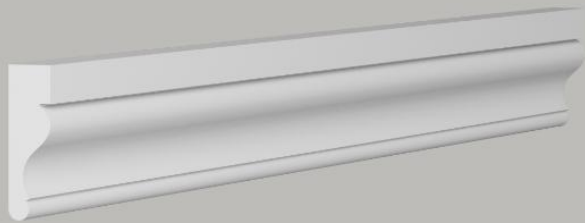


Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambranle • Style classique


Profils 2D

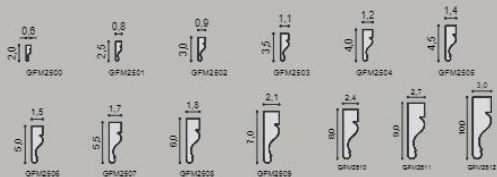

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2500  | 6            | 20           | 1.5          |
| GFM 2501  | 8            | 25           | 1.5          |
| GFM 2502  | 9            | 30           | 1.5          |
| GFM 2503  | 11           | 35           | 1.5          |
| GFM 2504  | 12           | 40           | 1.5          |
| GFM 2505  | 14           | 45           | 1.5          |
| GFM 2506  | 15           | 50           | 1.5          |
| GFM 2507  | 17           | 55           | 1.5          |
| GFM 2508  | 18           | 60           | 1.5          |
| GFM 2509  | 21           | 70           | 1.5          |
| GFM 2510  | 24           | 80           | 1.5          |
| GFM 2511  | 27           | 90           | 1.5          |
| GFM 2512  | 30           | 100          | 1.5          |

# GFM 2513 à GFM 2520

Moulure chambranle doucine

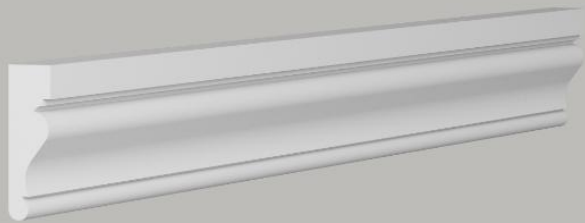

## Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambranle • Style classique

## Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2513  | 9            | 30           | 1.5          |
| GFM 2514  | 12           | 40           | 1.5          |
| GFM 2515  | 15           | 50           | 1.5          |
| GFM 2516  | 18           | 60           | 1.5          |
| GFM 2517  | 21           | 70           | 1.5          |
| GFM 2518  | 24           | 80           | 1.5          |
| GFM 2519  | 27           | 90           | 1.5          |
| GFM 2520  | 30           | 100          | 1.5          |



GFM 2521 à GFM 2526

Moulure chambranle doucine

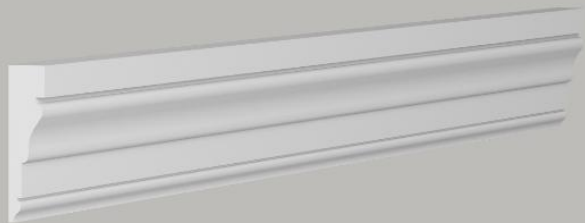


Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambranle • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2521  | 13           | 50           | 1,5          |
| GFM 2522  | 15           | 60           | 1,5          |
| GFM 2523  | 18           | 70           | 1,5          |
| GFM 2524  | 20           | 80           | 1,5          |
| GFM 2525  | 23           | 90           | 1,5          |
| GFM 2526  | 26           | 100          | 1,5          |



GFM 2527 à GFM 2536

Moulure chambranle à boudin

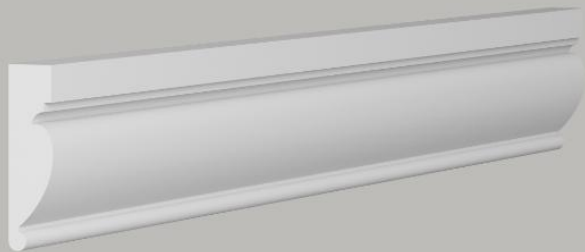

Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambranle • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2527  | 8            | 30           | 1,5          |
| GFM 2528  | 10           | 40           | 1,5          |
| GFM 2529  | 13           | 50           | 1,5          |
| GFM 2530  | 15           | 60           | 1,5          |
| GFM 2531  | 18           | 70           | 1,5          |
| GFM 2532  | 20           | 80           | 1,5          |
| GFM 2533  | 23           | 90           | 1,5          |
| GFM 2534  | 26           | 100          | 1,5          |
| GFM 2535  | 28           | 110          | 1,5          |
| GFM 2536  | 31           | 120          | 1,5          |



# GFM 2537 à GFM 2546

Moulure à doucine

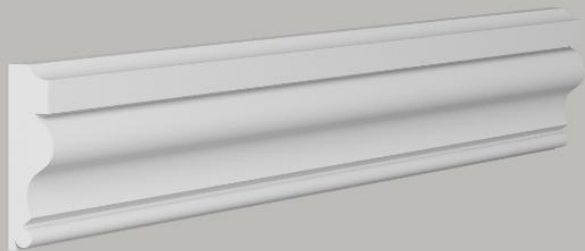

## Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

## Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2537  | 7            | 30           | 1,5          |
| GFM 2538  | 10           | 40           | 1,5          |
| GFM 2539  | 12           | 50           | 1,5          |
| GFM 2540  | 14           | 60           | 1,5          |
| GFM 2541  | 17           | 70           | 1,5          |
| GFM 2542  | 19           | 80           | 1,5          |
| GFM 2543  | 22           | 90           | 1,5          |
| GFM 2544  | 24           | 100          | 1,5          |
| GFM 2545  | 26           | 110          | 1,5          |
| GFM 2546  | 29           | 120          | 1,5          |



GFM 2547 à GFM 2556

Moulure à doucine / Moulure à boudins

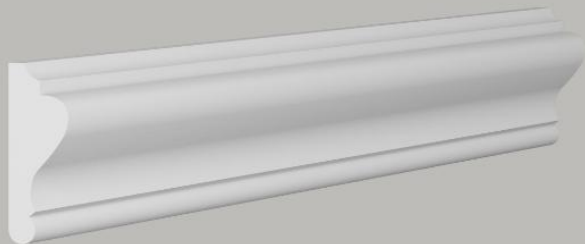

Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique


Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2547  | 11           | 30           | 1,5          |
| GFM 2548  | 15           | 40           | 1,5          |
| GFM 2549  | 18           | 50           | 1,5          |
| GFM 2550  | 22           | 60           | 1,5          |
| GFM 2551  | 26           | 70           | 1,5          |
| GFM 2552  | 29           | 80           | 1,5          |
| GFM 2553  | 33           | 90           | 1,5          |
| GFM 2554  | 37           | 100          | 1,5          |
| GFM 2555  | 40           | 110          | 1,5          |
| GFM 2556  | 44           | 120          | 1,5          |

GFM 2557 à GFM 2565

Moulure à boudins

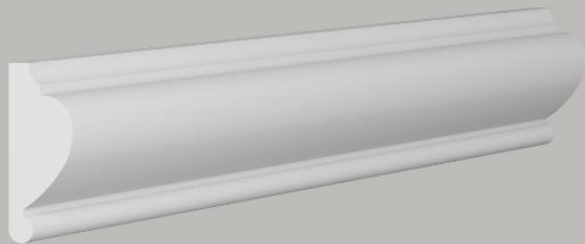

Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2557  | 16           | 40           | 1,5          |
| GFM 2558  | 20           | 50           | 1,5          |
| GFM 2559  | 24           | 60           | 1,5          |
| GFM 2560  | 28           | 70           | 1,5          |
| GFM 2561  | 32           | 80           | 1,5          |
| GFM 2562  | 36           | 90           | 1,5          |
| GFM 2563  | 40           | 100          | 1,5          |
| GFM 2564  | 44           | 110          | 1,5          |
| GFM 2565  | 48           | 120          | 1,5          |



GFM 2566 à GFM 2575

Moulure à boudins

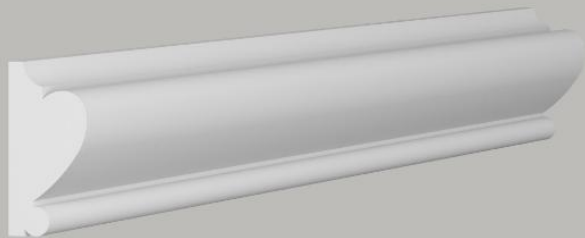

Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2566  | 15           | 30           | 1,5          |
| GFM 2567  | 20           | 40           | 1,5          |
| GFM 2568  | 25           | 50           | 1,5          |
| GFM 2569  | 30           | 60           | 1,5          |
| GFM 2570  | 35           | 70           | 1,5          |
| GFM 2571  | 40           | 80           | 1,5          |
| GFM 2572  | 45           | 90           | 1,5          |
| GFM 2573  | 50           | 100          | 1,5          |
| GFM 2574  | 55           | 110          | 1,5          |
| GFM 2575  | 60           | 120          | 1,5          |



GFM 2576 à GFM 2584

Chambrante moderne

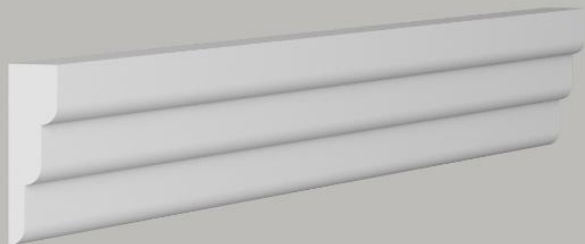

Caractéristiques

Les chambrantes Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2576  | 12           | 40           | 1,5          |
| GFM 2577  | 15           | 50           | 1,5          |
| GFM 2578  | 18           | 60           | 1,5          |
| GFM 2579  | 21           | 70           | 1,5          |
| GFM 2580  | 24           | 80           | 1,5          |
| GFM 2581  | 27           | 90           | 1,5          |
| GFM 2582  | 30           | 100          | 1,5          |
| GFM 2583  | 33           | 110          | 1,5          |
| GFM 2584  | 36           | 120          | 1,5          |

GFM 2585 à GFM 2593

Chambrante moderne




Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2585  | 12           | 40           | 1,5          |
| GFM 2586  | 15           | 50           | 1,5          |
| GFM 2587  | 18           | 60           | 1,5          |
| GFM 2588  | 21           | 70           | 1,5          |
| GFM 2589  | 24           | 80           | 1,5          |
| GFM 2590  | 27           | 90           | 1,5          |
| GFM 2591  | 30           | 100          | 1,5          |
| GFM 2592  | 33           | 110          | 1,5          |
| GFM 2593  | 36           | 120          | 1,5          |

GFM 2594 à GFM 2601

Chambrante moderne




Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2594  | 20           | 40           | 1,5          |
| GFM 2595  | 25           | 50           | 1,5          |
| GFM 2596  | 30           | 60           | 1,5          |
| GFM 2597  | 35           | 70           | 1,5          |
| GFM 2598  | 40           | 80           | 1,5          |
| GFM 2599  | 45           | 90           | 1,5          |
| GFM 2600  | 50           | 100          | 1,5          |
| GFM 2601  | 60           | 120          | 1,5          |



GFM 2602 à GFM 2610

Chambrante moderne




Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2602  | 12           | 40           | 1,5          |
| GFM 2603  | 14           | 50           | 1,5          |
| GFM 2604  | 17           | 60           | 1,5          |
| GFM 2605  | 20           | 70           | 1,5          |
| GFM 2606  | 23           | 80           | 1,5          |
| GFM 2607  | 26           | 90           | 1,5          |
| GFM 2608  | 29           | 100          | 1,5          |
| GFM 2609  | 32           | 110          | 1,5          |
| GFM 2610  | 35           | 120          | 1,5          |

GFM 2611 à GFM 2619

Chambrante moderne



Caractéristiques

Les chambrantes Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2611  | 12           | 40           | 1,5          |
| GFM 2612  | 15           | 50           | 1,5          |
| GFM 2613  | 18           | 60           | 1,5          |
| GFM 2614  | 21           | 70           | 1,5          |
| GFM 2615  | 24           | 80           | 1,5          |
| GFM 2616  | 27           | 90           | 1,5          |
| GFM 2617  | 30           | 100          | 1,5          |
| GFM 2618  | 33           | 110          | 1,5          |
| GFM 2619  | 36           | 120          | 1,5          |

GFM 2620 à GFM 2627

Chambrante moderne




Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2620  | 13           | 40           | 1.5          |
| GFM 2621  | 16           | 50           | 1.5          |
| GFM 2622  | 20           | 60           | 1.5          |
| GFM 2623  | 23           | 70           | 1.5          |
| GFM 2624  | 26           | 80           | 1.5          |
| GFM 2625  | 30           | 90           | 1.5          |
| GFM 2626  | 33           | 100          | 1.5          |
| GFM 2627  | 39           | 120          | 1.5          |



GFM 2628 à GFM 2635

Chambrante moderne

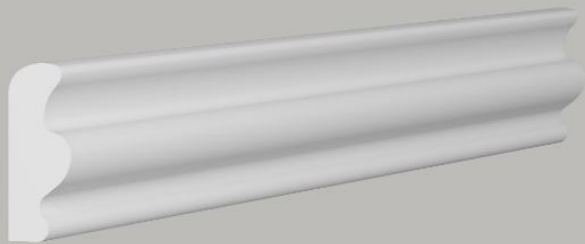


Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2628  | 16           | 40           | 1.5          |
| GFM 2629  | 20           | 50           | 1.5          |
| GFM 2630  | 24           | 60           | 1.5          |
| GFM 2631  | 27           | 70           | 1.5          |
| GFM 2632  | 32           | 80           | 1.5          |
| GFM 2633  | 35           | 90           | 1.5          |
| GFM 2634  | 39           | 100          | 1.5          |
| GFM 2635  | 47           | 120          | 1.5          |



GFM 2636 à GFM 2643

Moulure à panneau




Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les countours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique


Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2636  | 9            | 40           | 1,5          |
| GFM 2637  | 11           | 50           | 1,5          |
| GFM 2638  | 13           | 60           | 1,5          |
| GFM 2639  | 15           | 70           | 1,5          |
| GFM 2640  | 17           | 80           | 1,5          |
| GFM 2641  | 20           | 90           | 1,5          |
| GFM 2642  | 22           | 100          | 1,5          |
| GFM 2643  | 26           | 120          | 1,5          |

## GFM 2644 à GFM 2651

Chambranle à baguette

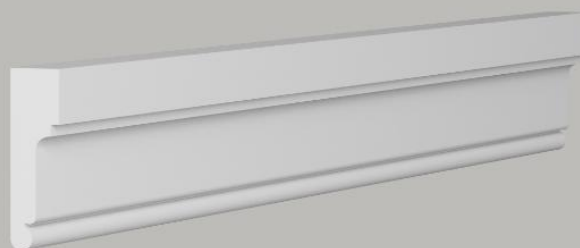


### Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les countours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambranle • Style classique


### Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2644  | 12           | 40           | 1.5          |
| GFM 2645  | 15           | 50           | 1.5          |
| GFM 2646  | 18           | 60           | 1.5          |
| GFM 2647  | 21           | 70           | 1.5          |
| GFM 2648  | 24           | 80           | 1.5          |
| GFM 2649  | 27           | 90           | 1.5          |
| GFM 2650  | 30           | 100          | 1.5          |
| GFM 2651  | 36           | 120          | 1.5          |

GFM 2652 à GFM 2659

Chambrante à baguette

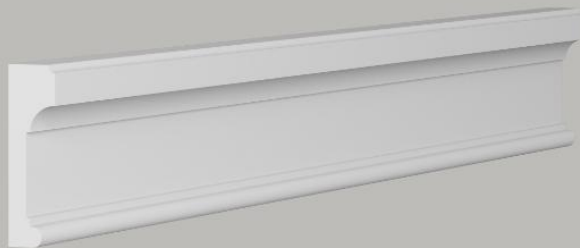


Caractéristiques

Les chambrantes Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (ml) |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| GFM 2652  | 11           | 40           | 1,5           |
| GFM 2653  | 14           | 50           | 1,5           |
| GFM 2654  | 17           | 60           | 1,5           |
| GFM 2655  | 20           | 70           | 1,5           |
| GFM 2656  | 23           | 80           | 1,5           |
| GFM 2657  | 26           | 90           | 1,5           |
| GFM 2658  | 29           | 100          | 1,5           |
| GFM 2659  | 34           | 120          | 1,5           |



GFM 2660 à GFM 2672

Moulure finition

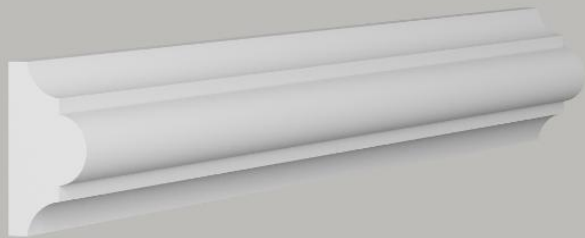

Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 2660  | 8            | 15           | 1,5          |
| CFM 2661  | 10           | 20           | 1,5          |
| CFM 2662  | 13           | 25           | 1,5          |
| CFM 2663  | 15           | 30           | 1,5          |
| CFM 2664  | 20           | 40           | 1,5          |
| CFM 2665  | 23           | 45           | 1,5          |
| CFM 2666  | 25           | 50           | 1,5          |
| CFM 2667  | 30           | 60           | 1,5          |
| CFM 2668  | 35           | 70           | 1,5          |
| CFM 2669  | 40           | 80           | 1,5          |
| CFM 2670  | 45           | 90           | 1,5          |
| CFM 2671  | 50           | 100          | 1,5          |
| CFM 2672  | 60           | 120          | 1,5          |



GFM 2673 à GFM 2683

Moulure finition

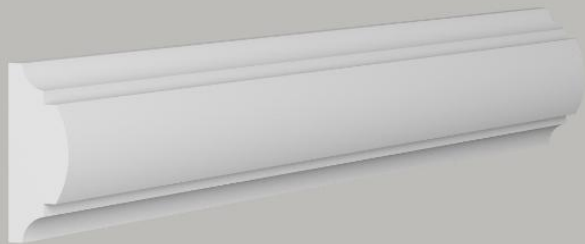


Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D

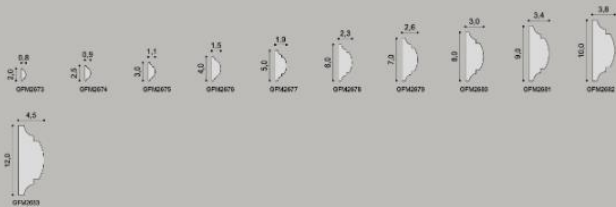

| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2673  | 8            | 20           | 1,5          |
| GFM 2674  | 9            | 25           | 1,5          |
| GFM 2675  | 11           | 30           | 1,5          |
| GFM 2676  | 15           | 40           | 1,5          |
| GFM 2677  | 19           | 50           | 1,5          |
| GFM 2678  | 23           | 60           | 1,5          |
| GFM 2679  | 26           | 70           | 1,5          |
| GFM 2680  | 30           | 80           | 1,5          |
| GFM 2681  | 34           | 90           | 1,5          |
| GFM 2682  | 38           | 100          | 1,5          |
| GFM 2683  | 45           | 120          | 1,5          |

GFM 2684 à GFM 2691

Moulure finition




Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2684  | 14           | 40           | 1,5          |
| GFM 2685  | 17           | 50           | 1,5          |
| GFM 2686  | 21           | 60           | 1,5          |
| GFM 2687  | 24           | 70           | 1,5          |
| GFM 2688  | 27           | 80           | 1,5          |
| GFM 2689  | 31           | 90           | 1,5          |
| GFM 2690  | 34           | 100          | 1,5          |
| GFM 2691  | 41           | 120          | 1,5          |



GFM 2692 à GFM 2699

Moulure finition




Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2692  | 11           | 40           | 1.5          |
| GFM 2693  | 14           | 50           | 1.5          |
| GFM 2694  | 16           | 60           | 1.5          |
| GFM 2695  | 19           | 70           | 1.5          |
| GFM 2696  | 22           | 80           | 1.5          |
| GFM 2697  | 25           | 90           | 1.5          |
| GFM 2698  | 27           | 100          | 1.5          |
| GFM 2699  | 33           | 120          | 1.5          |



GFM 2700 à GFM 2707

Chambrante moderne




Caractéristiques

Les chambrantes Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2700  | 13           | 40           | 1.5          |
| GFM 2701  | 16           | 50           | 1.5          |
| GFM 2702  | 20           | 60           | 1.5          |
| GFM 2703  | 23           | 70           | 1.5          |
| GFM 2704  | 26           | 80           | 1.5          |
| GFM 2705  | 30           | 90           | 1.5          |
| GFM 2706  | 33           | 100          | 1.5          |
| GFM 2707  | 39           | 120          | 1.5          |



GFM 2708 à GFM 2715

Cimaise moderne




Caractéristiques

Les cimaises Gypsum Form sont des moulures robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les countours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Cimaïse • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2708  | 12           | 40           | 1,5          |
| GFM 2709  | 15           | 50           | 1,5          |
| GFM 2710  | 18           | 60           | 1,5          |
| GFM 2711  | 21           | 70           | 1,5          |
| GFM 2712  | 24           | 80           | 1,5          |
| GFM 2713  | 27           | 90           | 1,5          |
| GFM 2714  | 30           | 100          | 1,5          |
| GFM 2715  | 36           | 120          | 1,5          |



GFM 2716 à GFM 2723

Chambrante à baguette




Caractéristiques

Les chambranles Gypsum Form sont des moulures robustes, détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Chambrante • Style moderne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2716  | 12           | 40           | 1.5          |
| GFM 2717  | 15           | 50           | 1.5          |
| GFM 2718  | 18           | 60           | 1.5          |
| GFM 2719  | 21           | 70           | 1.5          |
| GFM 2720  | 24           | 80           | 1.5          |
| GFM 2721  | 27           | 90           | 1.5          |
| GFM 2722  | 30           | 100          | 1.5          |
| GFM 2723  | 36           | 120          | 1.5          |

# GFM 2724 à GFM 2731

Moulure classique



## Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style moderne

## Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2724  | 15           | 40           | 1.5          |
| GFM 2725  | 19           | 50           | 1.5          |
| GFM 2726  | 23           | 60           | 1.5          |
| GFM 2727  | 26           | 70           | 1.5          |
| GFM 2728  | 30           | 80           | 1.5          |
| GFM 2729  | 34           | 90           | 1.5          |
| GFM 2730  | 38           | 100          | 1.5          |
| GFM 2731  | 45           | 120          | 1.5          |



GFM 2732 à GFM 2739

Moulure classique

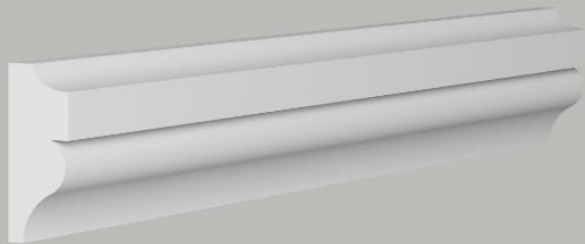


Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2732  | 15           | 40           | 1,5          |
| GFM 2733  | 19           | 50           | 1,5          |
| GFM 2734  | 23           | 60           | 1,5          |
| GFM 2735  | 26           | 70           | 1,5          |
| GFM 2736  | 30           | 80           | 1,5          |
| GFM 2737  | 34           | 90           | 1,5          |
| GFM 2738  | 38           | 100          | 1,5          |
| GFM 2739  | 45           | 120          | 1,5          |



GFM 2740 à GFM 2747

Moulure classique

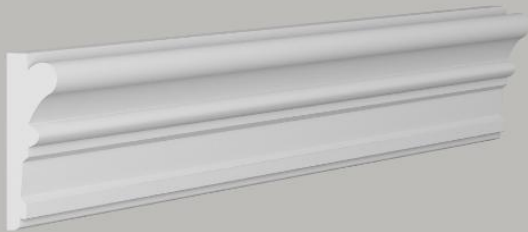


Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2740  | 14           | 40           | 1,5          |
| GFM 2741  | 18           | 50           | 1,5          |
| GFM 2742  | 21           | 60           | 1,5          |
| GFM 2743  | 25           | 70           | 1,5          |
| GFM 2744  | 29           | 80           | 1,5          |
| GFM 2745  | 32           | 90           | 1,5          |
| GFM 2746  | 36           | 100          | 1,5          |
| GFM 2747  | 43           | 120          | 1,5          |



GFM 2748 à GFM 2755

Moulure classique

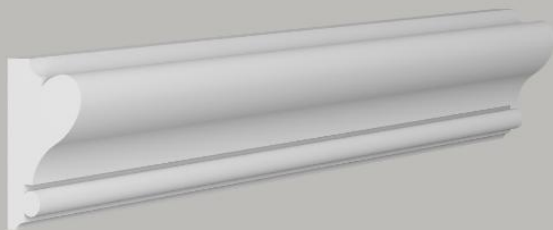

Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2748  | 12           | 40           | 1.5          |
| GFM 2749  | 15           | 50           | 1.5          |
| GFM 2750  | 18           | 60           | 1.5          |
| GFM 2751  | 21           | 70           | 1.5          |
| GFM 2752  | 24           | 80           | 1.5          |
| GFM 2753  | 27           | 90           | 1.5          |
| GFM 2754  | 30           | 100          | 1.5          |
| GFM 2755  | 36           | 120          | 1.5          |



GFM 2756 à GFM 2765

Moulure boudin

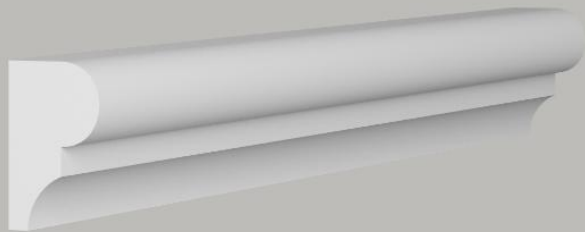


Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique


Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2756  | 12           | 20           | 1,5          |
| GFM 2757  | 18           | 30           | 1,5          |
| GFM 2758  | 24           | 40           | 1,5          |
| GFM 2759  | 30           | 50           | 1,5          |
| GFM 2760  | 36           | 60           | 1,5          |
| GFM 2761  | 42           | 70           | 1,5          |
| GFM 2762  | 48           | 80           | 1,5          |
| GFM 2763  | 54           | 90           | 1,5          |
| GFM 2764  | 60           | 100          | 1,5          |
| GFM 2765  | 72           | 120          | 1,5          |

GFM 2766 à GFM 2775

Moulure boudin

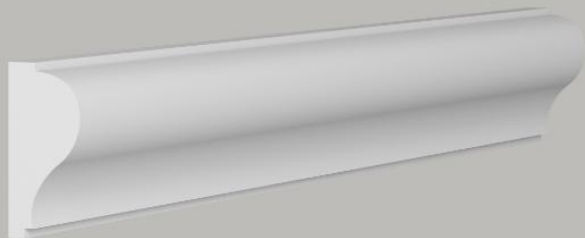


Caractéristiques

Les moulures Gypsum Form sont robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Moulure • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2766  | 9            | 20           | 1,5          |
| GFM 2767  | 14           | 30           | 1,5          |
| GFM 2768  | 18           | 40           | 1,5          |
| GFM 2769  | 23           | 50           | 1,5          |
| GFM 2770  | 27           | 60           | 1,5          |
| GFM 2771  | 32           | 70           | 1,5          |
| GFM 2772  | 36           | 80           | 1,5          |
| GFM 2773  | 41           | 90           | 1,5          |
| GFM 2774  | 45           | 100          | 1,5          |
| GFM 2775  | 54           | 120          | 1,5          |



GFM 2776 à GFM 2783

Cimaise classique

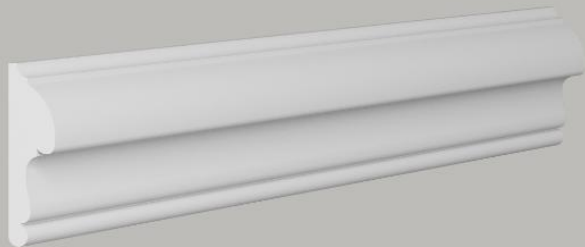


Caractéristiques

Les cimaises Gypsum Form sont des moulures robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Cimaise • Style classique


Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2776  | 11           | 40           | 1,5          |
| GFM 2777  | 14           | 50           | 1,5          |
| GFM 2778  | 17           | 60           | 1,5          |
| GFM 2779  | 20           | 70           | 1,5          |
| GFM 2780  | 23           | 80           | 1,5          |
| GFM 2781  | 26           | 90           | 1,5          |
| GFM 2782  | 29           | 100          | 1,5          |
| GFM 2783  | 34           | 120          | 1,5          |

# GFM 2784 à GFM 2791

Cimaise classique

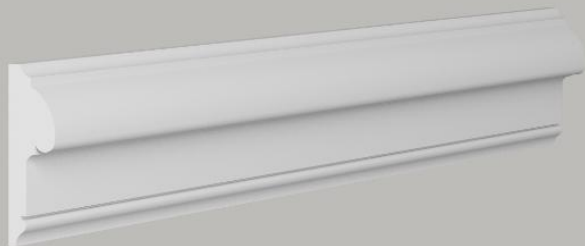


## Caractéristiques

Les cimaises Gypsum Form sont des moulures robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Cimaise • Style classique

## Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2784  | 11           | 40           | 1,5          |
| GFM 2785  | 14           | 50           | 1,5          |
| GFM 2786  | 17           | 60           | 1,5          |
| GFM 2787  | 20           | 70           | 1,5          |
| GFM 2788  | 23           | 80           | 1,5          |
| GFM 2789  | 26           | 90           | 1,5          |
| GFM 2790  | 29           | 100          | 1,5          |
| GFM 2791  | 34           | 120          | 1,5          |



GFM 2792 à GFM 2799

Cimaise classique

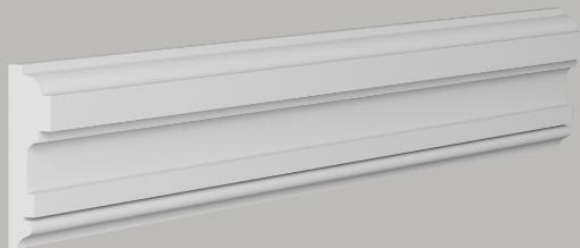


Caractéristiques

Les cimaises Gypsum Form sont des moulures robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Cimaïse • Style classique

Profils 2D




| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2792  | 10           | 40           | 1.5          |
| GFM 2793  | 13           | 50           | 1.5          |
| GFM 2794  | 15           | 60           | 1.5          |
| GFM 2795  | 18           | 70           | 1.5          |
| GFM 2796  | 21           | 80           | 1.5          |
| GFM 2797  | 23           | 90           | 1.5          |
| GFM 2798  | 26           | 100          | 1.5          |
| GFM 2799  | 31           | 120          | 1.5          |



GFM 2800 à GFM 2807

Cimaise classique

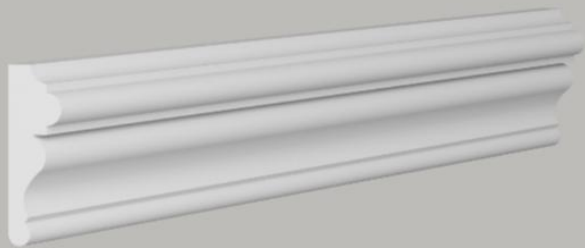

Caractéristiques

Les cimaises Gypsum Form sont des moulures robustes et détaillées avec soin. Elles sont idéales pour la décoration des intérieurs et tout à fait adaptées pour réaliser les contours et les encadrements de portes, fenêtres ou encore des cheminées.

• Modèle Cimaise • Style classique

Profils 2D



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 2800  | 13           | 40           | 1,5          |
| GFM 2801  | 16           | 50           | 1,5          |
| GFM 2802  | 20           | 60           | 1,5          |
| GFM 2803  | 23           | 70           | 1,5          |
| GFM 2804  | 26           | 80           | 1,5          |
| GFM 2805  | 30           | 90           | 1,5          |
| GFM 2806  | 33           | 100          | 1,5          |
| GFM 2807  | 39           | 120          | 1,5          |



CORNICHE ECLAIRAGE

GF

191

193



## GFCE 3000

Corniche bandeau pour LED



### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3000  | 3            | 2.5          | 1.5          |

194

## GFCE 3001

Corniche bandeau pour LED




### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3001  | 10           | 14           | 2            |

195

## GFCE 3002

Corniche bandeau pour LED




### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3002  | 10           | 16           | 2            |

195

## GFCE 3005

Corniche bandeau pour LED



### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3005  | 10           | 2.9          | 2            |

197

## GFCE 3012

Corniche bandeau pour LED



### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3012  | 20           | 5.3          | 2            |

198

## GFCE 3013

Corniche bandeau pour LED



### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3013  | 20           | 5.3          | 2            |

199

## GFCE 3014

Corniche bandeau pour LED



### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3014  | 10           | 4,5          | 2            |

100

## GFCE 3015

Corniche bandeau pour LED



### Caractéristiques

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3015  | 10           | 4,2          | 2            |

101

**GFCE 3016**

Corniche bandeau pour LED




**Caractéristiques**

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

**Profils 2D**

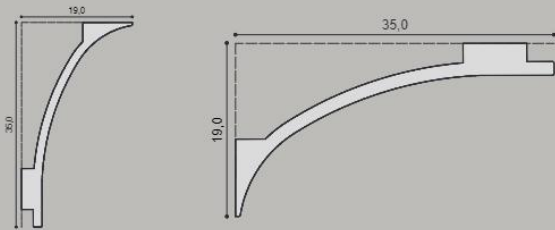

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3016  | 19           | 35           | 2            |

**Les étapes de montage**

①



②



③



**GFCE 3017**

Corniche bandeau pour LED




**Caractéristiques**

Cette corniche Gypsum Form est spécialement étudiée pour recevoir un éclairage LED\*. Elle peut se placer dans les 2 sens. C'est une corniche à visser ou à coller.

\*non fourni

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3017  | 7.5          | 6            | 2            |

**Les étapes de montage**

①



②



③



## GFCE 3020 à GFCE 3023

Corniche bandeau pour LED




### Caractéristiques

Corniche en plâtre moulé, à visser. Cette corniche peut être encastrée dans les plafonds ou dans les murs afin de créer des décors et des effets de lumière encastrée. Existe en droit et en arrondi. Pour cette corniche, le rayon et les courbes peuvent être créés sur mesure.


• Style moderne

### Profils 2D

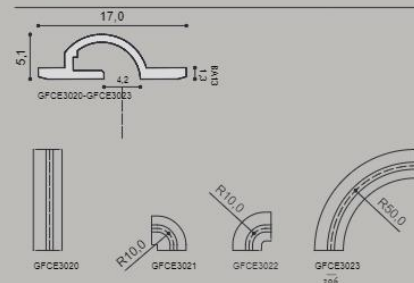

| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3020  |            | 5,1          | 17           | 2            |
| CFM 3021  | 10         | 5,1          | 17           | 2            |
| CFM 3022  | 10         | 5,1          | 17           | 2            |
| CFM 3023  | 50         | 5,1          | 17           | 2            |

### Les étapes de montage

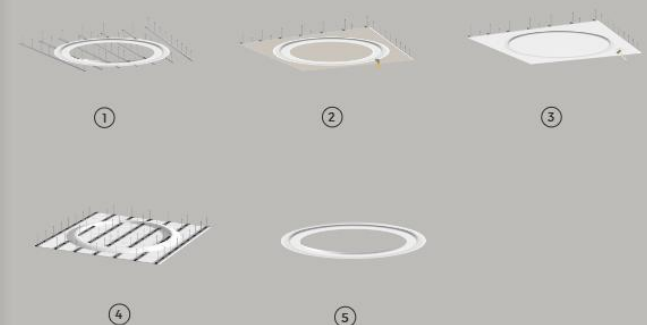

GFCE 3025 à GFCE 3028

Corniche bandeau pour LED




Caractéristiques

Corniche en plâtre moulé, à visser. Cette corniche peut être encastrée dans les plafonds ou dans les murs afin de créer des décors et des effets de lumière encastrée. Existe en droit et en arrondi. Pour cette corniche, le rayon et les courbes peuvent être créés sur mesure.

- Style moderne

Profils 2D

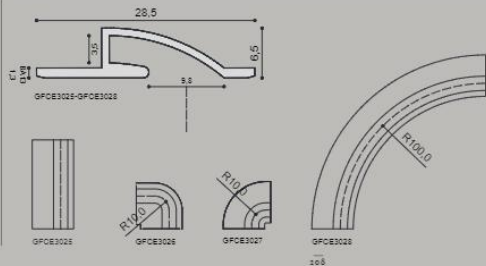

| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3025  |            | 5,1          | 28,5         | 2            |
| CFM 3026  | 10         | 5,1          | 28,5         | 2            |
| CFM 3027  | 10         | 5,1          | 28,5         | 2            |
| CFM 3028  | 100        | 5,1          | 28,5         | 2            |

Les étapes de montage



## GFCE 3029

Corniche bandeau pour LED




### Caractéristiques

Corniche en plâtre moulé, à visser. Cette corniche peut être encastrée dans les plafonds ou dans les murs afin de créer des décors et des effets de lumière encastrée. Existe en droit et en arrondi. Pour cette corniche, le rayon et les courbes peuvent être créés sur mesure.

- Style moderne

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3029  | 4            | 11           | 2            |

110

## GFCE 3030

Corniche bandeau pour LED




### Caractéristiques

Corniche en plâtre moulé, à visser. Cette corniche peut être encastrée dans les plafonds ou dans les murs afin de créer des décors et des effets de lumière encastrée. Existe en droit et en arrondi. Pour cette corniche, le rayon et les courbes peuvent être créés sur mesure.

- Style moderne

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3030  | 5,5          | 17           | 2            |

111

## GFCE 3031

Corniche bandeau pour LED




### Caractéristiques

Corniche en plâtre moulé, à visser. Cette corniche peut être encastrée dans les plafonds ou dans les murs afin de créer des décors et des effets de lumière encastrée. Existe en droit et en arrondi. Pour cette corniche, le rayon et les courbes peuvent être créés sur mesure.

• Style moderne

### Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3031  | 4,5          | 16           | 2            |



GFCE 3032 à GFCE 3035


Corniche bandeau LED



Caractéristiques

Cette corniche bandeau éclairage indirect Gypsum Form, avec bords amincis, est spécialement étudiée pour s'intégrer aux décors en plaques de plâtre. Cette corniche est à visser.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3032  | 8            | 7            | 2            |
| CFM 3033  | 8            | 10           | 2            |
| CFM 3034  | 8            | 13           | 2            |
| CFM 3035  | 8            | 18           | 2            |

Les étapes de montage

1



2



3



**GFCE 3036**


Corniche bandeau LED



**Caractéristiques**

Cette corniche bandeau éclairage indirect Gypsum Form est jointe avec la plaque de plâtre pour les finitions du plafond. Elle est aussi idéale pour les finitions des bibliothèques ou la finition des murs avec éclairage.

**Profil 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3036  | 4            | 5,5          | 1,5          |

**Les étapes de montage**

①



②



③



**GFCE 3037**


Cor niche bandeau LED



**Caractéristiques**

Cette équerre de finition, à vis et avec amorce pour plaque de plâtre, peut être utilisée pour la création d'éclairage indirect ou pour la création de joint creux contre le mur. Elle est idéale pour la pose de rideaux ou de stores.

**Profil 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3037  | 4,5          | 3            | 1,5          |

**Les étapes de montage**

①



②



③



**GFCE 3038**


Cor niche bandeau LED



**Caractéristiques**

Cette équerre de finition, à vis et avec amor ce pour plaque de plâtre, peut être utilisée pour la création d'éclairage indirect ou pour la création de joint creux contre le mur. Elle est idéale pour la pose de rideaux ou de stores.

**Profil 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3038  | 5,5          | 4,5          | 1,5          |

**Les étapes de montage**

①



②



③



## GFCE 3040

Corniche easy fix




### Caractéristiques

Ce rail pour corniche Gypsum Form est spécialement étudié pour recevoir une corniche décorative, vendue séparément, qui le rend donc invisible.

- Style moderne

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3040 | 4,5          | 3            | 1,5          |

222

## GFCE 3041

Corniche easy fix




### Caractéristiques

Ce rail pour corniche Gypsum Form est spécialement étudié pour recevoir une corniche décorative, vendue séparément, qui le rend donc invisible.

- Style moderne

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3041 | 6,7          | 3,5          | 1,5          |

223

## GFCE 3042

### Corniche easy fix



### Caractéristiques

Ce rail pour corniche Gypsum Form est spécialement étudié pour recevoir une corniche décorative, vendue séparément, qui le rend donc invisible.

- Style moderne

### Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFCE 3042 | 11           | 4            | 1,5          |



## GFCE 3050

Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3050 | 6.5          | 6.5          | 1.5          |

116

## GFCE 3051


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3051 | 5.5          | 7            | 1.5          |

117

## GFCE 3052


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3052 | 9            | 10           | 1,5          |

118

## GFCE 3053


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3053 | 6,5          | 6,2          | 1,5          |

119

## GFCE 3054


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3054 | 5            | 8.3          | 1.5          |

230

## GFCE 3055

Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3055 | 5            | 5            | 1.5          |

231

## GFCE 3056

Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3056 | 6            | 6            | 1,5          |

231

## GFCE 3057


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040, 3042 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3057 | 7            | 8,3          | 1,5          |

233

## GFCE 3058


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3058 | 7.7          | 8            | 1.5          |

234

## GFCE 3059

Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (ref. 3040, 3042 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3059 | 6            | 7            | 1.5          |

235

## GFCE 3060


Corniche easy fix



### Caractéristiques

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (réf. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3060  | 8            | 10,8         | 1,5          |

### Les étapes de montage

1

Pose du rail avec des vis GFCE 3042



2

Raccord du rail avec bande à joint.



3

Pose de la corniche Easy Fix GFCE3060 avec la colle Gypsum Form.



**GFCE 3061**


Corniche easy fix



**Caractéristiques**

Cette corniche Easy Fix est très facile à poser. Il suffit de poser un rail (réf. 3040 ou 3042), puis d'insérer la corniche Easy Fix dans la fente avec un peu de colle afin de la fixer au support. Ainsi, vous avez une corniche éclairage indirect, avec un rail invisible et intégré à la corniche.

**Profil 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3061  |              |              |              |

**GFCE 3070 à GFCE 3072**


Cor niche droite - éclairage plafond



**Caractéristiques**

Cette corniche est idéale pour la création d'une ambiance dans des halls ou des spas, par exemple. Elle se pose contre le mur pour l'éclairer. On s'en sert pour le raccordement avec les corniches ou encore pour rayonner lors de la création de coupoles et de plafonds à caisson.

**Profils 2D**



| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3070 | -          | 9,5          | 15           | 2            |
| GFCE 3071 | 25         | 9,5          | 15           | 2            |
| GFCE 3072 | 77,50      | 9,5          | 15           | 2            |



## GFCE 3075


Corniche droite - éclairage plafond



### Caractéristiques

Cette corniche avec bords amincis dispose d'une gorge intégrée. Elle est idéale pour la pose à visser ou à coller. On la raccorde sur un plafond en plaques de plâtre.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3075 | 10           | 21           | 2            |

## GFCE 3076


Corniche droite - éclairage plafond



### Caractéristiques

Cette corniche avec bord aminci dispose d'une gorge intégrée. Elle est idéale pour la pose à visser ou à coller. On la raccorde sur un plafond en plaques de plâtre.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3076 | 7.5          | 20           | 2            |

## GFCE 3077

Corniche droite - éclairage plafond



### Caractéristiques

Cette corniche avec bords amincis dispose d'une gorge intégrée. Elle est idéale pour la pose à visser ou à coller. On la raccorde sur un plafond en plaques de plâtre.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3077 | 7.5          | 17           | 2            |

## GFCE 3078


Corniche droite - éclairage plafond



### Caractéristiques

Cette corniche avec bords amincis dispose d'une gorge intégrée. Elle est idéale pour la pose à visser ou à coller. On la raccorde sur un plafond en plaques de plâtre.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3078 | 9.5          | 21           | 2            |

## GFCE 3079


Corniche droite - éclairage plafond



### Caractéristiques

Cette corniche avec bords amincis dispose d'une gorge intégrée. Elle est idéale pour la pose à visser ou à coller. On l'a raccorde sur un plafond en plaques de plâtre.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3079 | 7.6          | 15           | 2            |

246

## GFCE 3080


Corniche droite - éclairage plafond



### Caractéristiques

Cette corniche avec bords amincis dispose d'une gorge intégrée. Elle est idéale pour la pose à visser ou à coller. On l'a raccorde sur un plafond en plaques de plâtre.

### Profil 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3080 | 7.5          | 30           | 2            |

247

**GFCE 3100 à 3104**


Bandeau LED



### Caractéristiques

Bandeau LED à visser. Idéal pour l'intégration d'un ruban LED au milieu.  
À coupler avec les bandeaux courbes pour la création de décors exceptionnels.

### Profils 2D

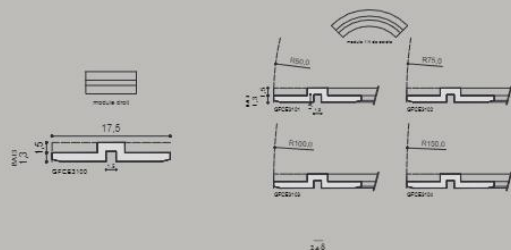


| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFM 3100  | 2.8          | 17,5         | 2            |
| GFM 3101  | 2.8          | 17,5         | 2            |
| GFM 3102  | 2.8          | 17,5         | 2            |
| GFM 3103  | 2.8          | 17,5         | 2            |
| GFM 3104  | 2.8          | 17,5         | 2            |



GFCE 3110 à 3112


Bandeau LED

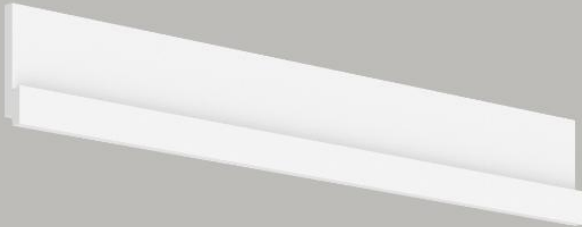

Caractéristiques

Cette corniche bandeau éclairage indirect Gypsum Form est jointe avec la plaque de plâtre pour les finitions du plafond. Elle est aussi idéale pour les finitions des bibliothèques ou la finition des murs avec éclairage.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| CFM 3110  | 10           | 3            | 2            |
| CFM 3111  | 15           | 3            | 2            |
| CFM 3112  | 20           | 3            | 2            |



**GFCE 3113**

Cor niche easy fix



**Caractéristiques**

Cor niche pour la finition d'étagères avec éclairage LED.  
Elle peut permettre de poser des verres opaques pour la création d'étagères rétroéclairées.  
À coupler avec nos plaques de plâtre standard Gypsum Form.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3113 | 5            | 5,8          | 1,5          |

**Les étapes de montage**

1



2



3



# GFCE 3114


Corniche easy fix



## Caractéristiques

Corniche pour la finition d'étagères avec éclairage LED.  
 Elle peut permettre de poser des verres opaques pour la création d'étagères rétroéclairées.  
 À coupler avec nos plaques de plâtre standard Gypsum Form.

## Profils 2D

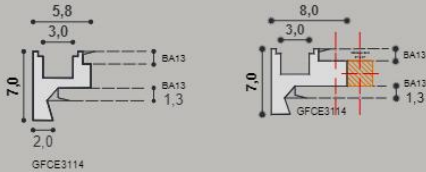

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCE 3114 | 7            | 8            | 1,5          |

## Les étapes de montage

1



2



3





PLAQUE DE STAFF  
&  
PLAQUES WALL ART 3D



256

257






## GFP 4001 à GFP 4015

Plaques plafond

Générique



Haut

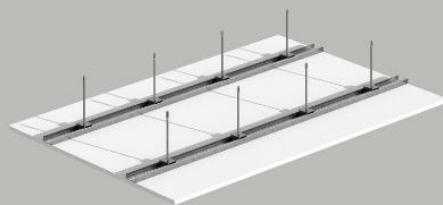

Bas




### Caractéristiques

Les plaques de plafond Gypsum Form sont idéales pour habiller vos intérieurs. Ce sont des plaques traditionnelles de staff de 18 mm ou de 25 mm. Avec un renfort en fibres.

| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFP 4001  | 15             | 1200          | 800          |
| GFP 4002  | 16             | 1200          | 800          |
| GFP 4005  | 20             | 1200          | 800          |
| GFP 4006  | 25             | 1200          | 800          |
| GFP 4010  | 10             | 1000          | 600          |
| GFP 4015  | 15             | 1000          | 600          |

### GFP 4003BA & GFP 4004BA

Haut



Bas




Générique




## GFP 4016 à GFP 4019

Plaques plafond


Haut

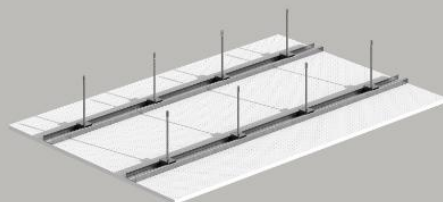

Bas

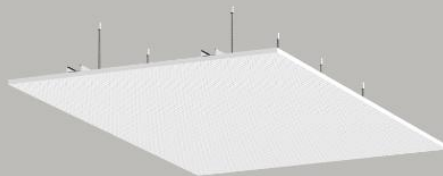

Détails

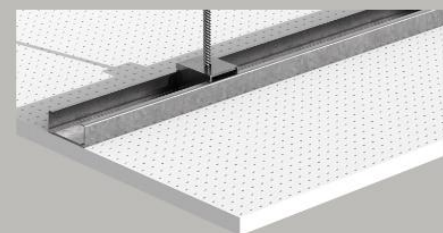

### Caractéristiques


Plaques acoustiques avec différents modèles de perforation pour une performance acoustique des plafonds. Ces plaques permettent également de créer des décors de perforations selon vos goûts. On peut également poser un film opaque sur les plaques. Il est également possible de créer des plaques acoustiques sur mesure.

| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFP 4016  | 15             | 1200          | 800          |
| GFP 4017  | 15             | 1200          | 800          |
| GFP 4018  | 15             | 1200          | 800          |
| GFP 4019  | 15             | 1200          | 800          |


## GFP 4020 à GFP 4021

Plaques plafond


Haut

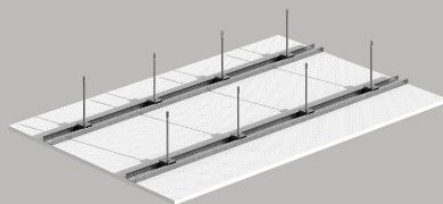

Bas

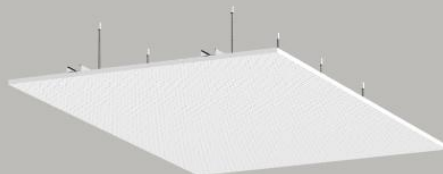


Détails

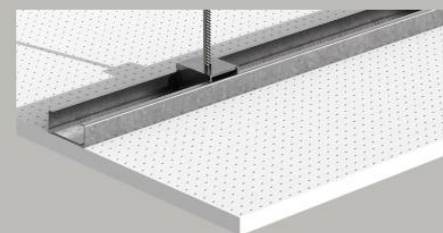

### Caractéristiques

Plaques acoustiques avec différents modèles de perforation pour une performance acoustique des plafonds. Ces plaques permettent également de créer des décors de perforations selon vos goûts. On peut également poser un film opaque sur les plaques. Il est également possible de créer des plaques acoustiques sur mesure.

### Profils 2D

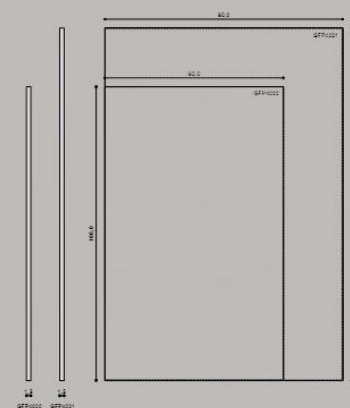

| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFP 4020  | 15             | 1200          | 800          |
| GFP 4021  | 15             | 1200          | 800          |


## GFP 4030 à GFP 4033

Plaques plafond


Générique



Haut

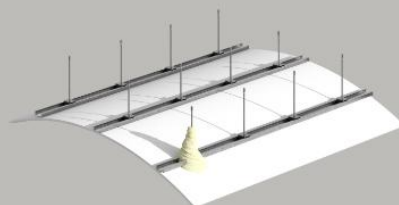


Bas

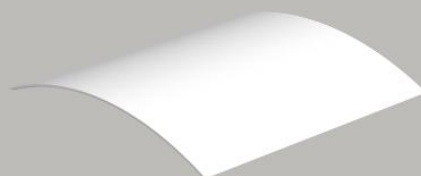

### Caractéristiques

Les plaques de plafond Gypsum Form sont idéales pour habiller vos intérieurs. Ce sont des plaques traditionnelles de staff de 18 mm ou de 25 mm. Avec un renfort en fibres.

### Profils 2D

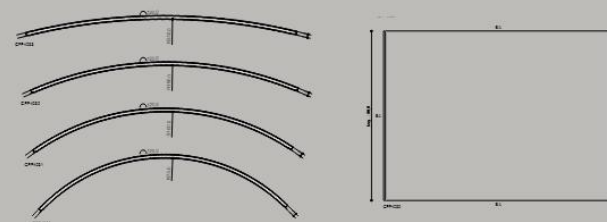

| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFP 4030  |                |               |              |
| GFP 4031  |                |               |              |
| GFP 4032  |                |               |              |
| GFP 4033  |                |               |              |


GFP 4040 à GFP 4043

Plaques plafond

Générique



Haut

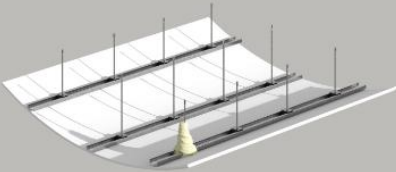


Bas



Caractéristiques

Les plaques de plafond Gypsum Form sont idéales pour habiller vos intérieurs. Ce sont des plaques traditionnelles de staff de 18 mm ou de 25 mm. Avec un renfort en fibres.

Profils 2D

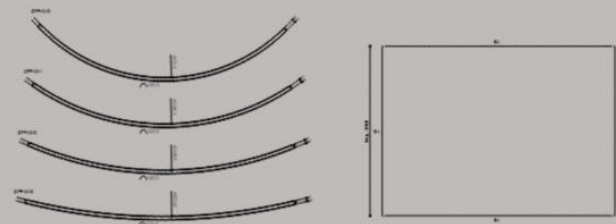

| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFP 4040  |                |               |              |
| GFP 4041  |                |               |              |
| GFP 4042  |                |               |              |
| GFP 4043  |                |               |              |

**GFP 4100**


Plaques plafond



**Caractéristiques**

Niche en plâtre pour plafond, à visser.  
Idéale pour cacher les têtes de détection à incendie.

**Profil 2D**




| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFP 4100  |                |               |              |



## GFF 4200 à 4205


Fente

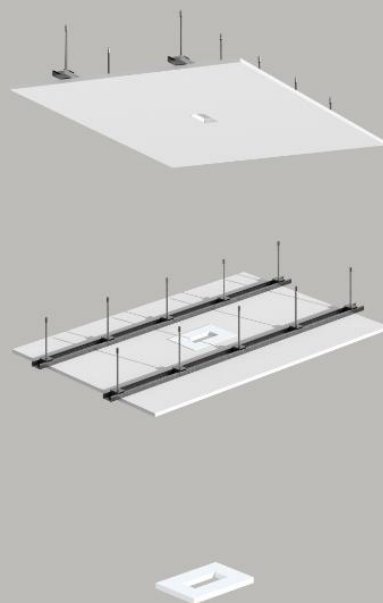

### Caractéristiques

Fente pour climatisation - 5 cm - Rectangle


### Profil 2D

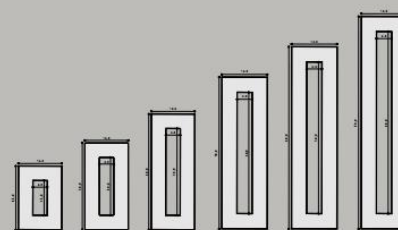

| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFF 4200  | 15             | 12            | 15           |
| GFF 4201  | 15             | 20            | 15           |
| GFF 4202  | 15             | 30            | 15           |
| GFF 4203  | 15             | 40            | 15           |
| GFF 4204  | 15             | 50            | 15           |
| GFF 4205  | 15             | 60            | 15           |

## GFF 4207 à 4209


Fente

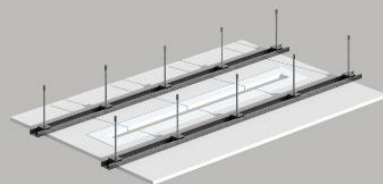

### Caractéristiques

Fente pour climatisation - 5 cm - Rectangle

### Profil 2D




| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFF 4207  | 15             | 80            | 15           |
| GFF 4208  | 15             | 90            | 15           |
| GFF 4209  | 15             | 120           | 15           |



**GFWA 4500**

Wall Art

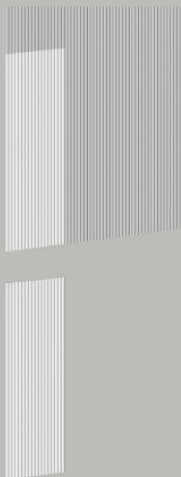

175

**Caractéristiques**

Panneau Wall Art 3D - Modèle ondulation pm droit

**Profil 2D**



| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFWA 4500 |                |               |              |

427



**GFWA 4501**

Wall Art



178

**Caractéristiques**

Panneau Wall Art 3D - Modèle ondulation pm droit

**Profil 2D**



| Référence | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|
| GFWA 4501 |                |               |              |

179





PLINTHES

G F



GFP 5000 à GFP 5002


Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5000  | 15           | 2            | 1.5          |
| GFP 5001  | 12.5         | 2            | 1.5          |
| GFP 5002  | 10           | 2            | 1.5          |



GFP 5003 à GFP 5005


Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5003  | 15           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5004  | 12,5         | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5005  | 10           | 1,5          | 1,5          |




**GFP 5006 à GFP 5009**  
Plinthes



**Caractéristiques**

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5006  | 15           | 2            | 1,5          |
| GFP 5007  | 12           | 2            | 1,5          |
| GFP 5008  | 10           | 2            | 1,5          |
| GFP 5009  | 8            | 2            | 1,5          |

GFP 5010 à GFP 5012

Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5010  | 18           | 2            | 1,5          |
| GFP 5011  | 15           | 2            | 1,5          |
| GFP 5012  | 12           | 2            | 1,5          |

GFP 5013 à GFP 5015


Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.


Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5013  | 15           | 2.3          | 1.5          |
| GFP 5014  | 12.5         | 2.3          | 1.5          |
| GFP 5015  | 10.5         | 2.3          | 1.5          |

Les étapes de montage

1



2



GFP 5016 à GFP 5021


Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D

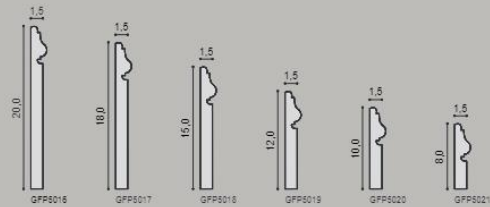

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5016  | 20           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5017  | 18           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5018  | 15           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5019  | 12           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5020  | 10           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5021  | 8            | 1,5          | 1,5          |

GFP 5022 à GFP 5024


Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5022  | 15           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5023  | 12           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5024  | 10           | 1,5          | 1,5          |


**GFP 5025 et GFP 5026**  
Plinthes



**Caractéristiques**

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5025  | 15           | 4,3          | 1,5          |
| GFP 5026  | 12           | 4,3          | 1,5          |

## GFP 5027 et GFP 5028


Plinthes



### Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

### Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5027  | 18           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5028  | 15           | 1,5          | 1,5          |

# GFP 5029 à GFP 5034


Plinthes



## Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

## Profils 2D

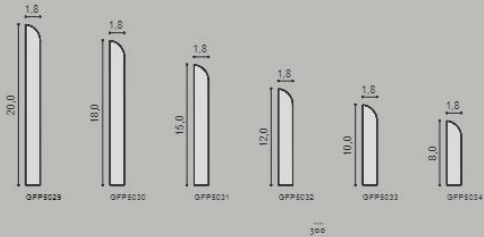

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5029  | 20           | 1,8          | 1,5          |
| GFP 5030  | 18           | 1,8          | 1,5          |
| GFP 5031  | 15           | 1,8          | 1,5          |
| GFP 5032  | 12           | 1,8          | 1,5          |
| GFP 5033  | 10           | 1,8          | 1,5          |
| GFP 5034  | 8            | 1,8          | 1,5          |




**GFP 5035 à GFP 5038**  
Plinthes



**Caractéristiques**

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5035  | 20           | 2            | 1,5          |
| GFP 5036  | 15           | 2            | 1,5          |
| GFP 5037  | 12,5         | 2            | 1,5          |
| GFP 5038  | 10           | 2            | 1,5          |



GFP 5039 et GFP 5040


Plinthes



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5039  | 12           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5040  | 10           | 1,5          | 1,5          |



# GFP 5041 et GFP 5044


Plinthes



## Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

## Profils 2D

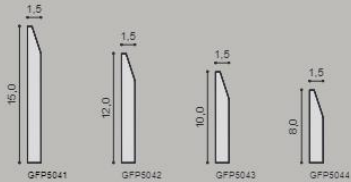

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5041  | 15           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5042  | 12           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5043  | 10           | 1,5          | 1,5          |
| GFP 5044  | 8            | 1,5          | 1,5          |



GFP 5045

Plinthe



Caractéristiques

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5045  | 12           | 3            | 1.5          |

Les étapes de montage

1




2



GFP 5046 et GFP 5047


Plinthes

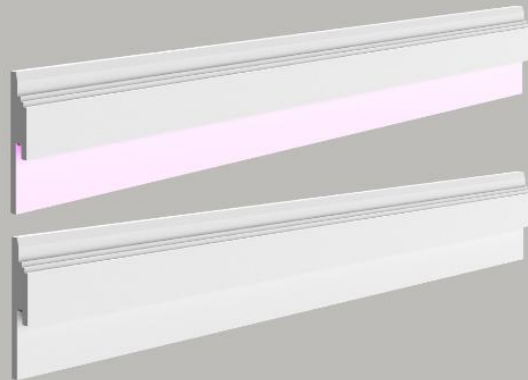

Caractéristiques


Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5046  | 15           | 3            | 1,5          |
| GFP 5047  | 12           | 3            | 1,5          |


**GFP 5048 et GFP 5049**  
Plinthes

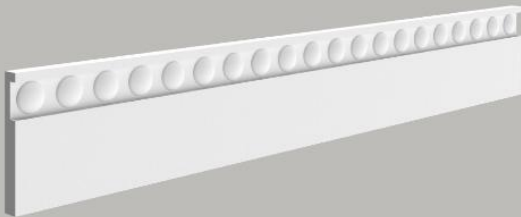

**Caractéristiques**


Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5048  | 15           | 3            | 1,5          |
| GFP 5049  | 12           | 3            | 1,5          |


**GFP 5050 à GFP 5052**  
Plinthes

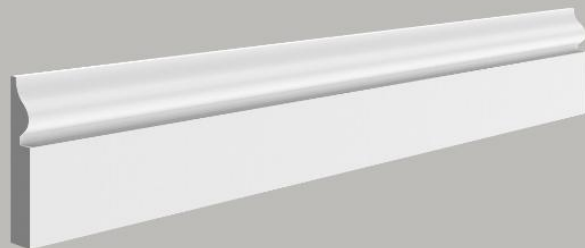

**Caractéristiques**

Les plinthes Gypsum Form en GRG ont pour fonction principale de masquer les délimitations peu esthétiques entre votre revêtement de sol et votre mur. C'est un ornement de finition décoratif indispensable pour parfaire vos décors.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFP 5050  | 8,5          | 1,8          | 1,5          |
| GFP 5051  | 12,5         | 2,6          | 1,5          |
| GFP 5052  | 16           | 3,3          | 1,5          |



# COLONNES & PILASTRES

G F

316

317







## GFCP 6500 à GFCP 6512

Demi-colonne lisse

### Caractéristiques

Demi-fût en plâtre à visser ou à coller.  
D'une longueur de 2 m, il est possible de rassembler les demi-colonnes  
pour former une colonne et entourer un poteau ou cacher des tuyaux.  
Épaisseur de 13 mm.

### Profils 2D



320

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6500 | 3            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6501 | 5            | 2,5          | 2,0          |
| GFCP 6502 | 7            | 3,5          | 2,0          |
| GFCP 6503 | 10           | 5,0          | 2,0          |
| GFCP 6504 | 12           | 6,0          | 2,0          |
| GFCP 6505 | 15           | 7,5          | 2,0          |
| GFCP 6506 | 18           | 9,0          | 2,0          |
| GFCP 6507 | 20           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6508 | 22           | 11           | 2,0          |
| GFCP 6509 | 25           | 12,5         | 2,0          |
| GFCP 6510 | 28           | 14           | 2,0          |
| GFCP 6511 | 30           | 15           | 2,0          |
| GFCP 6512 | 35           | 17,5         | 2,0          |

321






## GFCP 6513 à GFCP 6525

Demi-colonne cannelée

### Caractéristiques

Demi-fût en plâtre à visser ou à coller.  
D'une longueur de 2 m, il est possible de rassembler les demi-colonnes pour former une colonne et entourer un poteau ou cacher des tuyaux.  
Épaisseur de 13 mm.

### Profils 2D

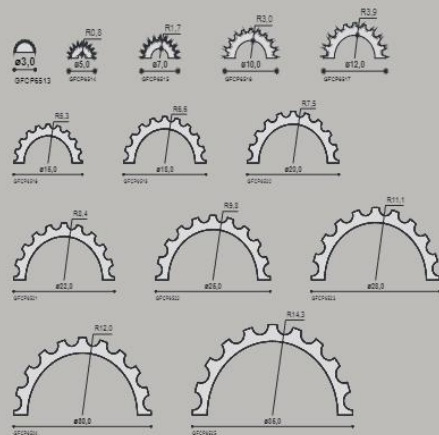

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6513 | 3            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6514 | 5            | 2,5          | 2,0          |
| GFCP 6515 | 7            | 3,5          | 2,0          |
| GFCP 6516 | 10           | 5,0          | 2,0          |
| GFCP 6517 | 12           | 6,0          | 2,0          |
| GFCP 6518 | 15           | 7,5          | 2,0          |
| GFCP 6519 | 18           | 9,0          | 2,0          |
| GFCP 6520 | 20           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6521 | 22           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6522 | 25           | 12,5         | 2,0          |
| GFCP 6523 | 28           | 14           | 2,0          |
| GFCP 6524 | 30           | 15           | 2,0          |
| GFCP 6525 | 35           | 17,5         | 2,0          |






## GFCP 6539 à GFCP 6551

Quart de colonne lisse

### Caractéristiques

1/4 de fût en plâtre à visser ou à coller.  
D'une longueur de 2 m, il est possible de rassembler les demi-colonnes pour former une colonne et entourer un poteau ou cacher des tuyaux.  
Épaisseur de 13 mm.

### Profils 2D

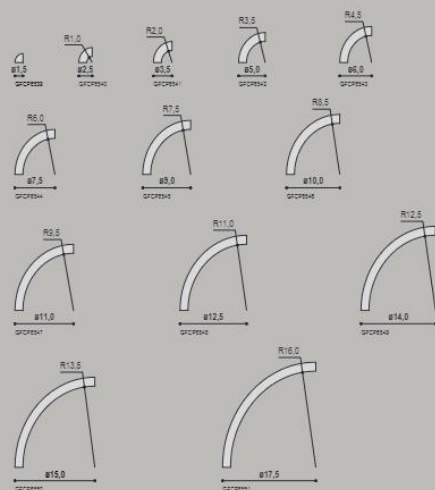

324

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6539 | 3            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6540 | 5            | 2,5          | 2,0          |
| GFCP 6541 | 7            | 3,5          | 2,0          |
| GFCP 6542 | 10           | 5,0          | 2,0          |
| GFCP 6543 | 12           | 6,0          | 2,0          |
| GFCP 6544 | 15           | 7,5          | 2,0          |
| GFCP 6545 | 18           | 9,0          | 2,0          |
| GFCP 6546 | 20           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6547 | 22           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6548 | 25           | 12,5         | 2,0          |
| GFCP 6549 | 28           | 14           | 2,0          |
| GFCP 6550 | 30           | 15           | 2,0          |
| GFCP 6551 | 35           | 17,5         | 2,0          |

325






## GFCP 6552 à GFCP 6564

Quart de colonne cannelée

### Caractéristiques

1/4 de fût en plâtre à visser ou à coller.  
D'une longueur de 2 m, il est possible de rassembler les demi-colonnes pour former une colonne et entourer un poteau ou cacher des tuyaux.  
Épaisseur de 13 mm.

### Profils 2D

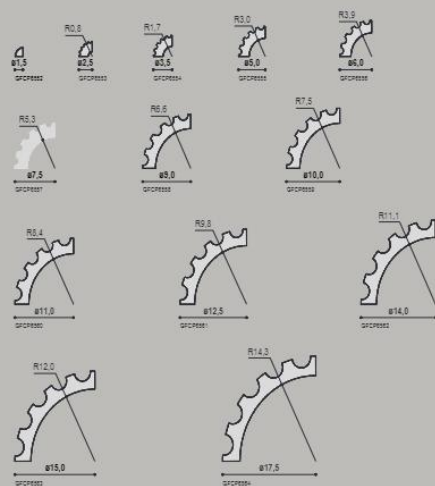

326

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6552 | 3            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6553 | 5            | 2,5          | 2,0          |
| GFCP 6554 | 7            | 3,5          | 2,0          |
| GFCP 6555 | 10           | 5,0          | 2,0          |
| GFCP 6556 | 12           | 6,0          | 2,0          |
| GFCP 6557 | 15           | 7,5          | 2,0          |
| GFCP 6558 | 18           | 9,0          | 2,0          |
| GFCP 6559 | 20           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6560 | 22           | 10           | 2,0          |
| GFCP 6561 | 25           | 12,5         | 2,0          |
| GFCP 6562 | 28           | 14           | 2,0          |
| GFCP 6563 | 30           | 15           | 2,0          |
| GFCP 6564 | 35           | 17,5         | 2,0          |

327




GFCP 6600 à GFCP 6611

Pilastre cannelure ronde

Caractéristiques

Pilastre en plâtre, à coller ou à visser, pour la décoration des passages de porte. Pour l'encadrement de porte, produit à coupler avec les clés de pilastre afin de créer des décors complets sur vos murs.

Profils 2D

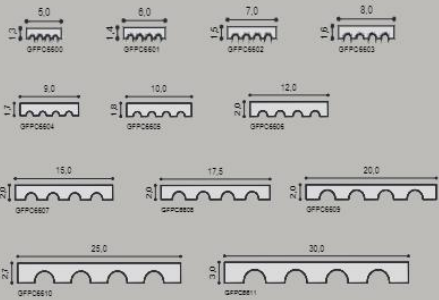

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6600 | 5            | 1,3          | 2,0          |
| GFCP 6601 | 6            | 1,4          | 2,0          |
| GFCP 6602 | 7            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6603 | 8            | 1,6          | 2,0          |
| GFCP 6604 | 9            | 1,7          | 2,0          |
| GFCP 6605 | 10           | 1,8          | 2,0          |
| GFCP 6606 | 12           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6607 | 15           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6608 | 17,5         | 2            | 2,0          |
| GFCP 6609 | 20           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6610 | 25           | 2,7          | 2,0          |
| GFCP 6611 | 30           | 3            | 2,0          |




# GFCP 6612 à GFCP 6623

Pilastre cannelure carré

## Caractéristiques

Pilastre en plâtre, à coller ou à visser, pour la décoration des passages de porte. Pour l'encadrement de porte, produit à coupler avec les clés de pilastre afin de créer des décors complets sur vos murs.

## Profils 2D

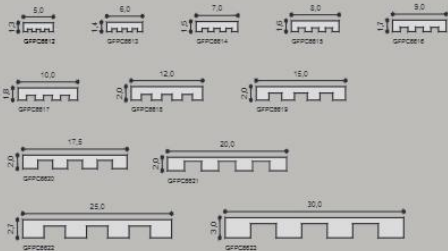

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6612 | 5            | 1,3          | 2,0          |
| GFCP 6613 | 6            | 1,4          | 2,0          |
| GFCP 6614 | 7            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6615 | 8            | 1,6          | 2,0          |
| GFCP 6616 | 9            | 1,7          | 2,0          |
| GFCP 6617 | 10           | 1,8          | 2,0          |
| GFCP 6618 | 12           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6619 | 15           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6620 | 17,5         | 2            | 2,0          |
| GFCP 6621 | 20           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6622 | 25           | 2,7          | 2,0          |
| GFCP 6623 | 30           | 3            | 2,0          |




# GFCP 6624 à GFCP 6635

Pilastre cannelure moderne

## Caractéristiques

Pilastre en plâtre, à coller ou à visser, pour la décoration des passages de porte. Pour l'encadrement de porte, produit à coupler avec les clés de pilastre afin de créer des décors complets sur vos murs.

## Profils 2D

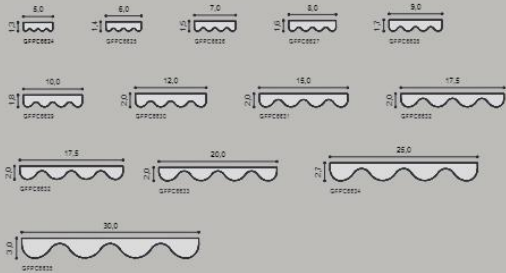

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6624 | 5            | 1,3          | 2,0          |
| GFCP 6625 | 6            | 1,4          | 2,0          |
| GFCP 6626 | 7            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6627 | 8            | 1,6          | 2,0          |
| GFCP 6628 | 9            | 1,7          | 2,0          |
| GFCP 6629 | 10           | 1,8          | 2,0          |
| GFCP 6630 | 12           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6631 | 15           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6632 | 17,5         | 2            | 2,0          |
| GFCP 6633 | 20           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6634 | 25           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6635 | 30           | 2            | 2,0          |




GFCP 6636 à GFCP 6647

Pilastre moulure classique

Caractéristiques

Pilastre en plâtre, à coller ou à visser, pour la décoration des passages de porte. Pour l'encadrement de porte, produit à coupler avec les clés de pilastre afin de créer des décors complets sur vos murs.

Profils 2D

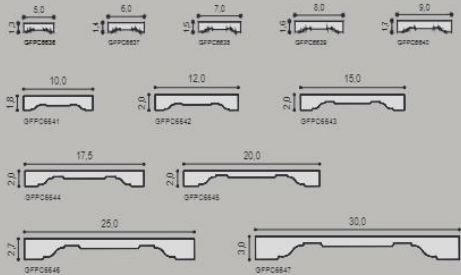

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 6636 | 5            | 1,3          | 2,0          |
| GFCP 6637 | 6            | 1,4          | 2,0          |
| GFCP 6638 | 7            | 1,5          | 2,0          |
| GFCP 6639 | 8            | 1,6          | 2,0          |
| GFCP 6640 | 9            | 1,7          | 2,0          |
| GFCP 6641 | 10           | 1,8          | 2,0          |
| GFCP 6642 | 12           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6643 | 15           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6644 | 17,5         | 2            | 2,0          |
| GFCP 6645 | 20           | 2            | 2,0          |
| GFCP 6646 | 25           | 2,7          | 2,0          |
| GFCP 6647 | 30           | 3            | 2,0          |



GFCP 6648 à GFCP 6659


Clé de pilastre classique



Caractéristiques

Les clés de pilastre sont des cabochons apportant une finition au pilastre. Idéales pour les encadrements de portes, baies-libres, afin de répartir le poids à la verticale, avec un pilastre ou une moulure.

Profils 2D

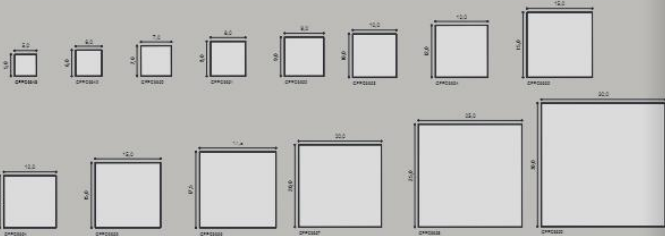

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|-----------|--------------|--------------|
| GFCP 6648 | 5            | 1,3          |
| GFCP 6649 | 6            | 1,4          |
| GFCP 6650 | 7            | 1,5          |
| GFCP 6651 | 8            | 1,6          |
| GFCP 6652 | 9            | 1,7          |
| GFCP 6653 | 10           | 1,8          |
| GFCP 6654 | 12           | 2            |
| GFCP 6655 | 15           | 2            |
| GFCP 6656 | 17,5         | 2            |
| GFCP 6657 | 20           | 2            |
| GFCP 6658 | 25           | 2,7          |
| GFCP 6659 | 30           | 3            |

GFCP 6660 à GFCP 6671


Clé de pilastre moderne



Caractéristiques

Les clés de pilastre sont des cabochons apportant une finition au pilastre. Idéales pour les encadrements de portes, baies-libres, afin de répartir le poids à la verticale, avec un pilastre ou une moulure.

Profils 2D

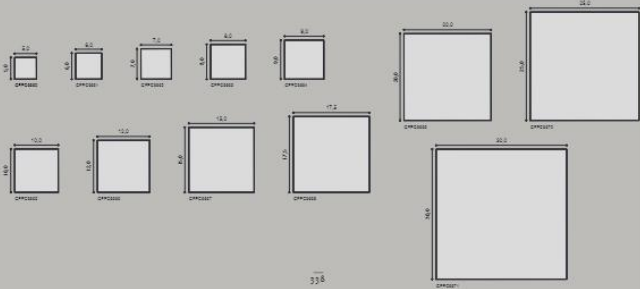

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|-----------|--------------|--------------|
| GFCP 6660 | 5            | 1,3          |
| GFCP 6661 | 6            | 1,4          |
| GFCP 6662 | 7            | 1,5          |
| GFCP 6663 | 8            | 1,6          |
| GFCP 6664 | 9            | 1,7          |
| GFCP 6665 | 10           | 1,8          |
| GFCP 6666 | 12           | 2            |
| GFCP 6667 | 15           | 2            |
| GFCP 6668 | 17,5         | 2            |
| GFCP 6669 | 20           | 2            |
| GFCP 6670 | 25           | 2,7          |
| GFCP 6671 | 30           | 3            |

GFCP 6672 à GFCP 6683


Clé de pilastre cannelée



Caractéristiques

Les clés de pilastre sont des cabochons apportant une finition au pilastre. Idéales pour les encadrements de portes, baies-libres, afin de répartir le poids à la verticale, avec un pilastre ou une moulure.

Profils 2D

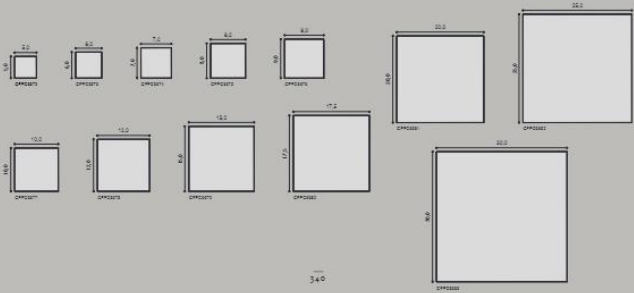

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|-----------|--------------|--------------|
| GFCP 6672 | 5            | 1,3          |
| GFCP 6673 | 6            | 1,4          |
| GFCP 6674 | 7            | 1,5          |
| GFCP 6675 | 8            | 1,6          |
| GFCP 6676 | 9            | 1,7          |
| GFCP 6677 | 10           | 1,8          |
| GFCP 6678 | 12           | 2            |
| GFCP 6679 | 15           | 2            |
| GFCP 6680 | 17,5         | 2            |
| GFCP 6681 | 20           | 2            |
| GFCP 6682 | 25           | 2,7          |
| GFCP 6683 | 30           | 3            |

GFCP 6684 à GFCP 6695


Clé de pilastre cannelée



Caractéristiques

Les clés de pilastre sont des cabochons apportant une finition au pilastre. Idéales pour les encadrements de portes, baies-libres, afin de répartir le poids à la verticale, avec un pilastre ou une moulure.

Profils 2D

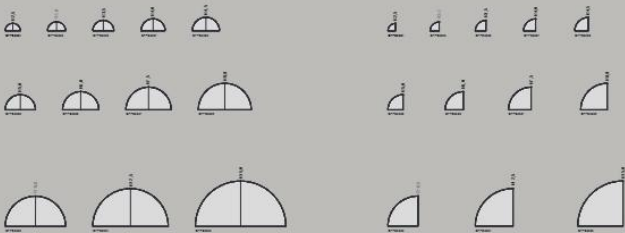

| Référence | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|-----------|--------------|--------------|
| GFCP 6684 | 5            | 1,3          |
| GFCP 6685 | 6            | 1,4          |
| GFCP 6686 | 7            | 1,5          |
| GFCP 6687 | 8            | 1,6          |
| GFCP 6688 | 9            | 1,7          |
| GFCP 6689 | 10           | 1,8          |
| GFCP 6690 | 12           | 2            |
| GFCP 6691 | 15           | 2            |
| GFCP 6692 | 17,5         | 2            |
| GFCP 6693 | 20           | 2            |
| GFCP 6694 | 25           | 2,7          |
| GFCP 6695 | 30           | 3            |





## CORNICHES PLACO

GF



**GFCP 7000**


Corniche doucine



**Caractéristiques**

Cette corniche est à visser sur une ossature corniche style doucine de 12 x 8,5 cm. Grâce à son renfort GRG, elle offre une solidité parfaite.

**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 7000 | 10           | 12,50        | 2            |

**Les étapes de montage**

1



2



3



GFCP 7000 à GFCP 7002


Corniche douce



Caractéristiques

Cette corniche est à visser sur une ossature corniche style douce.  
Grâce à son renfort GRG, elle offre une solidité parfaite.

Profils 2D

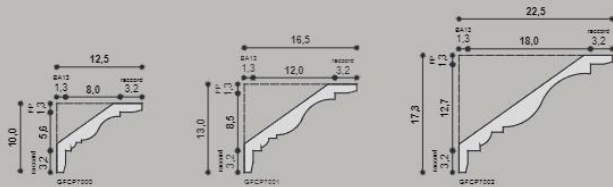

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 7000 | 10           | 12.50        | 2.0          |
| GFCP 7001 | 13           | 16.50        | 2.0          |
| GFCP 7002 | 17.30        | 22.50        | 2.0          |




**GFCP 7003 à GFCP 7005**  
Corniche doucine



**Caractéristiques**

Cette corniche est à visser sur une ossature doucine de 5 x 5 cm.  
Grâce à son renfort GRG, elle offre une solidité parfaite.

**Profils 2D**

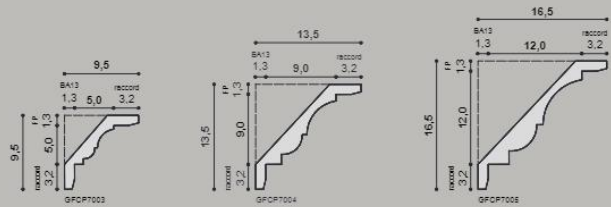

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 7003 | 9.50         | 9.50         | 2.0          |
| GFCP 7004 | 13.50        | 13.50        | 2.0          |
| GFCP 7005 | 16.50        | 16.50        | 2.0          |

GFCP 7006 à GFCP 7010


Corniche gorge



Caractéristiques

Corniche gorge à visser sur une ossature.  
Grâce à son renfort GRG, elle offre une solidité parfaite.

Profils 2D

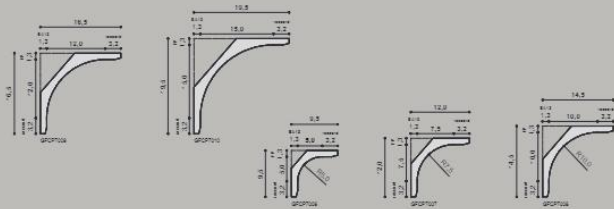

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 7006 | 10,00        | 10,00        | 2,0          |
| GFCP 7007 | 12,50        | 12,50        | 2,0          |
| GFCP 7008 | 15,00        | 15,00        | 2,0          |
| GFCP 7009 | 17,00        | 17,00        | 2,0          |
| GFCP 7010 | 20,00        | 20,00        | 2,0          |

GFCP 7011 à GFCP 7015


Corniche gorge



Caractéristiques

Corniche gorge à visser sur une ossature.  
Grâce à son renfort GRG, elle offre une solidité parfaite.

Profils 2D

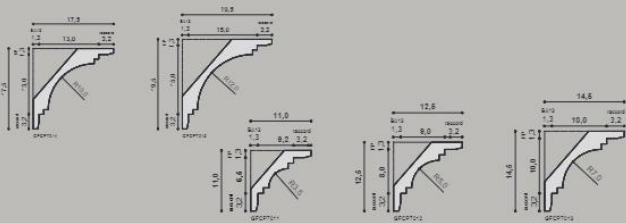

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFCP 7011 | 11,00        | 11,00        | 2,0          |
| GFCP 7012 | 12,50        | 12,50        | 2,0          |
| GFCP 7013 | 14,50        | 14,50        | 2,0          |
| GFCP 7014 | 17,50        | 17,50        | 2,0          |
| GFCP 7015 | 19,50        | 19,50        | 2,0          |



ANGLES & ENCASTRÉS  
PLAFONDS ET MURS

GF

326

327



GFA 8000 à 8002

Cornière d'angle



Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

Profils 2D



GFA8000



GFA8001



GFA8002

| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8000  | 3,30         | 3,30         | 1,5          |
| GFA 8001  | 3,80         | 3,80         | 1,5          |
| GFA 8002  | 4,50         | 4,50         | 1,5          |

GFA 8003

Cornière d'angle



Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8003  | 11,5         | 15           | 1,5          |



GFA 8004

Cornière d'angle



Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8004  | 12           | 13           | 1,5          |

GFA 8005 à GFA 8007

Cornière d'angle



Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

Profils 2D



| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8005  | 2          | 3,30         | 3,30         | 1,5          |
| GFA 8006  | 2          | 3,80         | 3,80         | 1,5          |
| GFA 8007  | 2          | 4,50         | 4,50         | 1,5          |

GFA 8008 à GFA 8010

Cornière d'angle



Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8008  | 8,00         | 8,00         | 1,5          |
| GFA 8009  | 8,00         | 8,00         | 1,5          |
| GFA 8010  | 8,00         | 8,00         | 1,5          |

362

GFA 8011 à GFA 8013

Cornière d'angle



Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

Profils 2D



| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8011  | 5,4        | 8,00         | 8,00         | 1,5          |
| GFA 8012  | 5,4        | 8,00         | 8,00         | 1,5          |
| GFA 8013  | 5,4        | 8,00         | 8,00         | 1,5          |

363

GFA 8014 à GFA 8016

Cornière d'angle




Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison en arrondi.

Profils 2D




Les étapes de montage

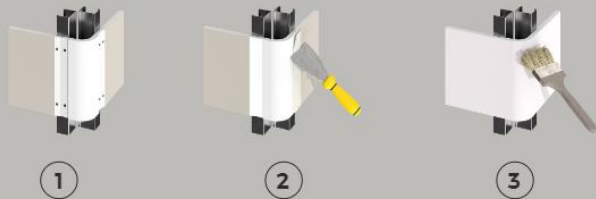

| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8014  | 5,4        | 8,00         | 8,00         | 1,5          |
| GFA 8015  | 5,4        | 8,00         | 8,00         | 1,5          |
| GFA 8016  | 5,4        | 8,00         | 8,00         | 1,5          |

## GFA 8017 à GFA 8019

Cornière d'angle



### Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison en arrondi.

### Profils 2D



| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8017  | 2          | 6,3          | 6,3          | 1,5          |
| GFA 8018  | 2          | 6,8          | 6,8          | 1,5          |
| GFA 8019  | 2          | 7,3          | 7,5          | 1,5          |

366

## GFA 8020 à GFA 8022

Cornière d'angle



### Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

### Profils 2D




| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8020  | 3          | 7,3          | 7,3          | 1,5          |
| GFA 8021  | 3          | 7,8          | 7,8          | 1,5          |
| GFA 8022  | 3          | 8,5          | 8,5          | 1,5          |

367

GFA 8023 à GFA 8025


Cornière d'angle




Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison en arrondi.

Profils 2D

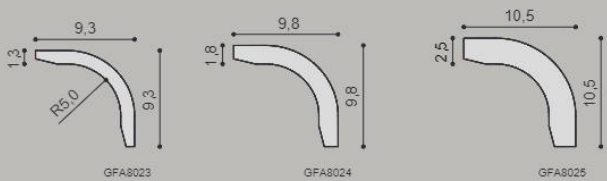

Les étapes de montage

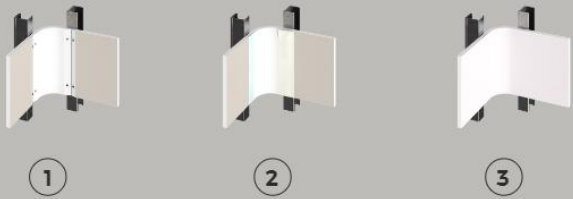


| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8023  | 5          | 9,3          | 9,3          | 1,5          |
| GFA 8024  | 5          | 9,8          | 9,8          | 1,5          |
| GFA 8025  | 5          | 10,5         | 10,5         | 1,5          |



## GFA 8026 à GFA 8028


Cornière d'angle



### Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison en arrondi.

### Profils 2D



| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8026  | 10         | 14,3         | 14,3         | 1,5          |
| GFA 8027  | 10         | 14,8         | 14,8         | 1,5          |
| GFA 8028  | 10         | 15,5         | 15,5         | 1,5          |

370

## GFA 8029 à GFA 8031


Cornière d'angle



### Caractéristiques

Cornière d'angle de cloison - colonne

### Profils 2D

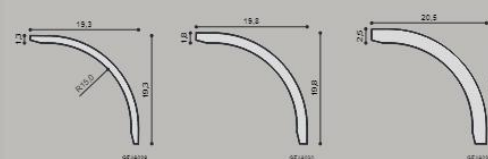

| Référence | Rayon (cm) | Hauteur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GFA 8029  | 15         | 19,3         | 19,3         | 1,5          |
| GFA 8030  | 15         | 19,8         | 19,8         | 1,5          |
| GFA 8031  | 15         | 20,5         | 20,5         | 1,5          |

371

GFBC 8100 à GFBC 8102


Enbout de cloison



Caractéristiques

U finition embout de cloison

Profils 2D

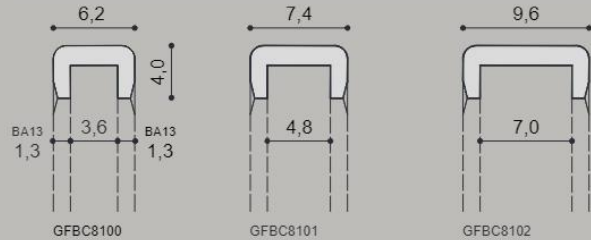

| Référence | Largeur (cm) | Longueur (m) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|----------------|
| GFBC 8100 | 4            | 6.2          | 3              |
| GFBC 8101 | 4            | 7.4          | 2              |
| GFBC 8102 | 4            | 9.6          | 2              |

Les étapes de montage

1



2



3




**GFBC 8103 à GFBC 8105**  
Enbout de cloison



**Caractéristiques**

U finition embout de cloison

**Profils 2D**

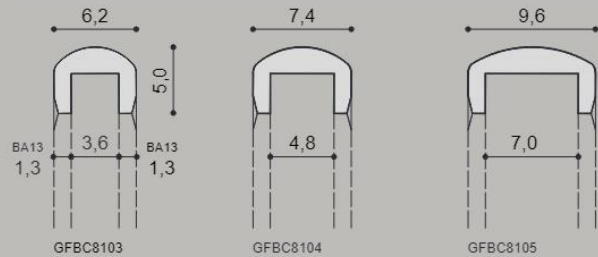

| Référence | Largeur (cm) | Longeur (m) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|-------------|----------------|
| GFBC 8103 | 5            | 6.2         | 2              |
| GFBC 8104 | 5            | 7.4         | 2              |
| GFBC 8105 | 5            | 9.6         | 2              |



**GFBC 8106 à GFBC 8108**


Enbout de cloison



**Caractéristiques**

U finition embout de cloison

**Profils 2D**

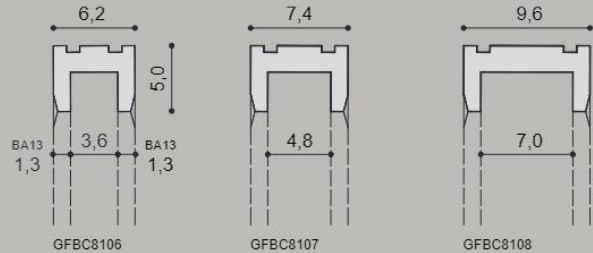

| Référence | Largeur (cm) | Longeur (m) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|-------------|----------------|
| GFBC 8106 | 5            | 6,2         | 2              |
| GFBC 8107 | 5            | 7,4         | 2              |
| GFBC 8108 | 5            | 9,6         | 2              |

# GFBC 8109 à GFBC 8111

Enbout de cloison




| Référence | Largeur (cm) | Longeur (m) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|-------------|----------------|
| GFBC 8109 | 4            | 6,2         | 2              |
| GFBC 8110 | 4            | 7,4         | 2              |
| GFBC 8111 | 5            | 9,6         | 2              |

## Caractéristiques


U finition embout de cloison

## Profils 2D

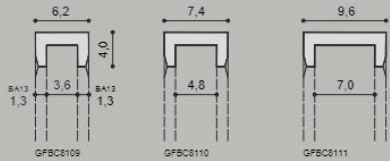

GFN 8500 à GFN 8503


Niche à encastrer

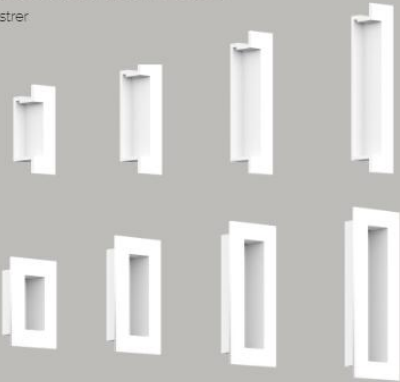

GFN 8500      GFN 8501      GFN 8502      GFN 8503


| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8500  | 20           | 10           | 10              | 13             |
| GFN 8501  | 30           | 10           | 10              | 13             |
| GFN 8502  | 40           | 10           | 10              | 13             |
| GFN 8503  | 50           | 10           | 10              | 13             |

Profils 2D




**GFN 8504 à GFN 8507**

Niche à encastrer

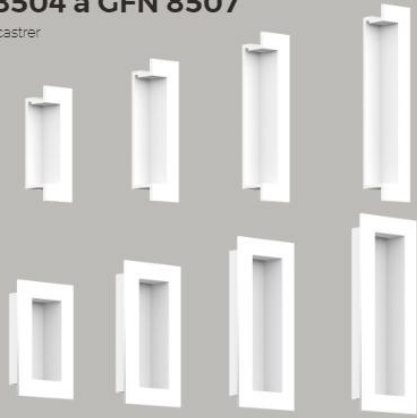

GFN 8504      GFN 8505      GFN 8506      GFN 8507

**Profils 2D**




GFN 8504

| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8504  | 30           | 15           | 10              | 13             |
| GFN 8505  | 40           | 15           | 10              | 13             |
| GFN 8506  | 50           | 15           | 10              | 13             |
| GFN 8507  | 60           | 15           | 10              | 13             |



## GFN 8508 à GFN 8510

Niche à encastrer

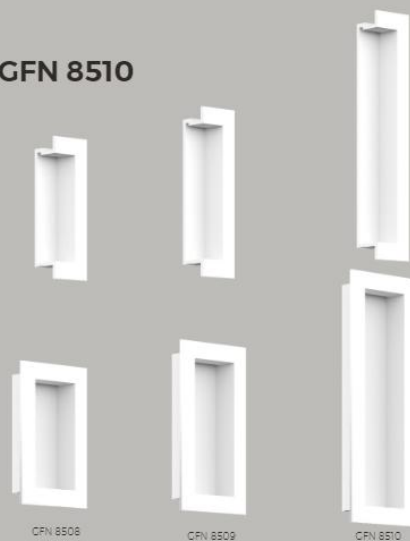


GFN 8508

GFN 8509

GFN 8510

### Profils 2D



GFN 8508

384


| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8508  | 40           | 20           | 10              | 13             |
| GFN 8509  | 50           | 20           | 10              | 13             |
| GFN 8510  | 80           | 20           | 10              | 13             |

385



## GFN 8511 et GFN 8512


Niche à encastrer



GFN 8511

GFN 8512

### Profils 2D




| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8511  | 60           | 30           | 10              | 13             |
| GFN 8512  | 100          | 30           | 10              | 13             |

## GFN 8513 et GFN 8514

Niche à encastrer



### Profils 2D




GFN 8513


GFN 8514

| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8513  | 80           | 40           | 10              | 13             |
| GFN 8514  | 100          | 40           | 10              | 13             |

**GFN 8515 et GFN 8516**  
Niche à encastrer

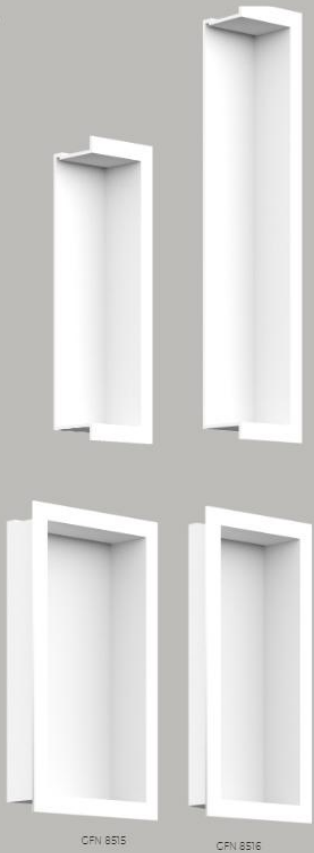


**Profils 2D**



| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8515  | 100          | 50           | 10              | 13             |
| GFN 8516  | 150          | 50           | 10              | 13             |




**GFN 8517 à GFN 8524**  
Niche à encastrer

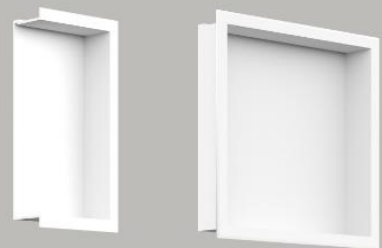

| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8517  | 20           | 20           | 10              | 13             |
| GFN 8518  | 30           | 30           | 10              | 13             |
| GFN 8519  | 40           | 40           | 10              | 13             |
| GFN 8520  | 50           | 50           | 10              | 13             |
| GFN 8521  | 60           | 60           | 10              | 13             |
| GFN 8522  | 70           | 70           | 10              | 13             |
| GFN 8523  | 80           | 80           | 10              | 13             |
| GFN 8524  | 100          | 100          | 10              | 13             |

Profils 2D

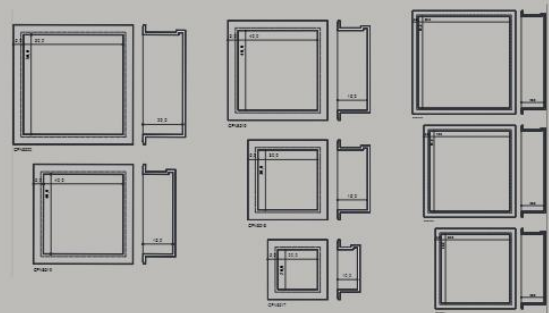

GFN 8525 à GFN 8530

Niche à encastrer



Profils 2D



| Référence | Hauteur (cm) | largeur (cm) | Profondeur (cm) | épaisseur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| GFN 8525  | 20           | 10           | 10              | 13             |
| GFN 8526  | 40           | 20           | 10              | 13             |
| GFN 8527  | 60           | 30           | 10              | 13             |
| GFN 8528  | 80           | 40           | 10              | 13             |
| GFN 8529  | 100          | 50           | 10              | 13             |
| GFN 8530  | 120          | 60           | 10              | 13             |



## MATÉRIEL & OUTILLAGE



### GFO9500

Spatule - Fermeoir 200 mm



### GFO9503

Spatule - Spatule 250 mm



### GFO9506

Spatule - Fermeoir 220 mm



### GFO9509

Spatule - Gouge 182 mm



### GFO9501

Spatule - Fermeoir 250 mm



### GFO9504

Spatule - Gouge 220 mm



### GFO9507

Spatule - Spatule 225 mm



### GFO9510

Spatule - Gouge 180 mm



### GFO9502

Spatule - Fermeoir 220 mm




### GFO9505

Gouge - Gouge 190 mm



### GFO9508

Spatule - lisse et polie 170 mm



### GFO9511

Spatule à raccord. Manche en bois.



## GFO9512 à GFO9523

Chemin de fer sans dent

Chemin de fer avec dents



| Référence | Taille (cm) |
|-----------|-------------|
| GFO9512   | 1           |
| GFO9513   | 2           |
| GFO9514   | 3           |
| GFO9515   | 4           |
| GFO9516   | 5           |
| GFO9517   | 6           |
| GFO9518   | 7           |

| Référence | Taille (cm) |
|-----------|-------------|
| GFO9519   | 1           |
| GFO9520   | 2           |
| GFO9521   | 3           |
| GFO9522   | 4           |
| GFO9523   | 5           |

## GFO9524 et GFO9525

Plaquette dure

| Référence | Description            | Dimensions (mm) |
|-----------|------------------------|-----------------|
| GFO9524   | Plaquette dure en inox | 140 x 70        |
| GFO9525   | Plaquette dure en inox | 180 x 70        |

## GFO9526

Plaquette dure


| Référence | Description                           | Dimensions (mm) |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| GFO9526   | Plaquette dure en inox bords arrondis | 140 x 70        |



## GFO9531 à GFO9535

Seau

| Référence | Description       | Contenance |
|-----------|-------------------|------------|
| GFO9531   | Seau de plastique | 14 Litres  |
| GFO9532   | Seau de plastique | 26 Litres  |
| GFO9533   | Seau de plastique | 42 Litres  |
| GFO9534   | Seau de carreleur | 15 Litres  |
| GFO9535   | Bol à plâtre      |            |



## GFO9536

Cutter 25 mm autoblocant



## GFO9537

Lames de rechange pour cutter 25 mm.  
Boîte de 10 lames.



## GFO9538 à GFO9541

Surform


| Référence | Description             |
|-----------|-------------------------|
| GFO9538   | Rabot à plâtre - 63 mm  |
| GFO9539   | Rabot à plâtre - 155 mm |
| GFO9540   | Rabot à plâtre - 250 mm |
| GFO9541   | Lames de rechange 25 mm |



GFO9538



GFO9539



GFO9540

401

## GFO9542


Couteau à enduire de plaquiste - 15 cm



## GFO9543 à GFO9550

Couteau à enduire alu choc

| Référence | Description                        |
|-----------|------------------------------------|
| GFO9543   | Couteau à enduire alu choc - 12 cm |
| GFO9544   | Couteau à enduire alu choc - 14 cm |
| GFO9545   | Couteau à enduire alu choc - 16 cm |
| GFO9546   | Couteau à enduire alu choc - 18 cm |
| GFO9547   | Couteau à enduire alu choc - 20 cm |
| GFO9548   | Couteau à enduire alu choc - 22 cm |
| GFO9549   | Couteau à enduire alu choc - 24 cm |
| GFO9550   | Couteau à enduire alu choc - 30 cm |



403

**GFO9555**

Couteau riffard de peintre - 8 cm



**GFO9556 à GFO9562**

Scie

| Référence | Description                     |
|-----------|---------------------------------|
| GFO9556   | Scie plaque de plâtre - 550 mm  |
| GFO9557   | Scie menuisier - 400 mm         |
| GFO9558   | Scie menuisier - 450 mm         |
| GFO9559   | Scie menuisier - 500 mm         |
| GFO9560   | Scie à guichet                  |
| GFO9561   | Scie à métaux bi-matière        |
| GFO9562   | Lames de rechange scie à métaux |



**GFO9563 à GFO9565**

Règle de maçon

| Référence | Description                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| GFO9563   | Règle de maçon en alu - 100 x 18 x 1,2 mm en 2 ml   |
| GFO9564   | Règle de maçon en alu - 100 x 18 x 1,2 mm en 2,5 ml |
| GFO9565   | Règle de maçon en alu - 100 x 18 x 1,2 mm en 3 ml   |



**GFO9569**

Marteau à piquer



### GFO9570

Tenaille Reusse Knipex 22 cm



### GFO9571

Mètre ruban Stanley - 5 m



### GFO9572

Crayon de menuisier




### GFO9573

Brosse à staff en sole grise - 5 rangs



## GFO9574

Trousse de carrossier - 5 lames



## GFO9575

Papier de verre abrasif - plâtre et enduits.  
Paquet de 3 feuilles



| Référence | Description                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| GFO9575   | Papier de verre plâtre et enduits - Abrasif 80                           |
| GFO9576   | Papier de verre plâtre et enduits - Abrasif 120                          |
| GFO9577   | Papier de verre plâtre et enduits - Abrasif 220                          |
| GFO9578   | Papier de verre plâtre et enduits - Abrasif, assortiment de 80/120 / 220 |
| GFO9579   | Papier de verre- Abrasif à l'eau, assortiment de 120 / 240 / 400         |

## GFO9580

Abrasif corindon jaune 100 rouleaux - 50 m



## GFO9581

Brosse à recharger

| Référence | Description                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| GFO9581   | Brosse à recharger, ronde, mélange soie 18 mm 0 |
| GFO9582   | Brosse à recharger, ronde, mélange soie 25 mm 4 |
| GFO9583   | Brosse à recharger, ronde, mélange soie 29 mm 6 |
| GFO9584   | Brosse à recharger, ronde, mélange soie 32 mm 8 |



## GFO9585

Brosse plate universelle



| Référence | Description                 |
|-----------|-----------------------------|
| GFO9585   | Brosse plate universelle 20 |
| GFO9586   | Brosse plate universelle 30 |
| GFO9587   | Brosse plate universelle 40 |
| GFO9588   | Brosse plate universelle 50 |
| GFO9589   | Brosse plate universelle 60 |
| GFO9590   | Brosse plate universelle 80 |

## GFO9591

Brosse à badigeon - diamètre 50 mm



## GFO9592

Brosses mixtes pour finition plâtre.  
Lot de 3 brosses



## GFO9596

Ruban de masquage



| Référence | Description                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| GFO9596   | Ruban de masquage universel<br>- 50 x 19 mm           |
| GFO9597   | Ruban de masquage universel<br>- 50 x 38 mm           |
| GFO9598   | Ruban de masquage universel<br>- 50 x 25 mm, bleu     |
| GFO9599   | Ruban de masquage universel<br>- 50 x 25 mm, délicat. |

## GFO9605

Gants latex - Boîte de 100 gants - Taille 8-9



## GFO9606

Gants cuir forme américaine - taille 10



## GFO9607

Masque à Usage court FFP2 NR D - Blister 3 masques



## GFO9608

Lunettes de protection transparentes



## GFO9609

Pistolet cartouche pro - Cartouche 310 ml.



## GFO9610

Malaxeurs pour plâtre



GFO9610



GFO9613



GFO9611

| Référence | Description                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| GFO9610   | Malaxeur pour plâtre                                  |
| GFO9611   | Malaxeur pour produit pâteux colle et enduit          |
| GFO9612   | Malaxeur pour produits visqueux, silicone, elastomère |
| GFO9613   | Malaxeur de peinture                                  |

## GFO9616 et GFO9617

Boîte à onglet

| Référence | Description                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| GFO9616   | Boîte à onglet pour corniche - forme V.<br>Long 550 mm pour corniche 150 mm. |
| GFO9617   | Boîte à onglet pour moulure<br>400 x 140 x 100 mm                            |



## GFO9626

Serre-joint 50 x 150 mm bricolage



## GFO9630 et GFO9631


Niveau

| Référence | Description                |
|-----------|----------------------------|
| GFO9630   | Niveau Trapèze lourd 40 cm |
| GFO9631   | Niveau Trapèze lourd 60 cm |



## GFO9633

Niveau rectangulaire 80 cm

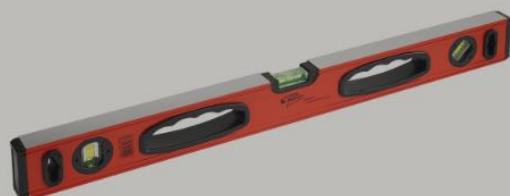

## GFO9634

Niveau règle - 2 m




## GFO9636

Equerre d'onglet 40 cm



### GFO9637

Equerre de maçon 50 cm

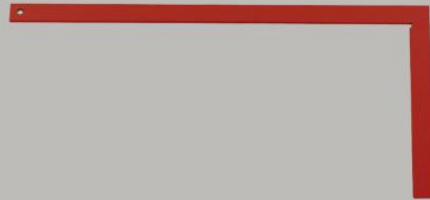

### GFO9638

Cordeau bleu à tracer - Polypro rondo 100 gr - 30 m.



### GFO9639

Cordeau à tracer alu 80 gr - 30 m.



### GFO9640

Poudre à tracer 200 gr



### GFO9642

Lève plaque de plâtre  
Dimensions 1.21 x 4.50 m x 3.35



### GFO9644

Cisaille à tôle forgée - 25 cm.



### GFO9645

Cisaille grignoteuse 275 m



### GFO9646

Pince à serrer les profils rails et les montants  
Taille 340 mm



### GFO9647

Pince à sertir les profils rails et les montants  
Taille 270 mm



### GFO9648

Coupe boulons - 450 mm



### GFO9649

Sac à gravats





## Plâtre et colle

### GFO9000 à GFO9012

| Référence | Description                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| GFO9000   | Plâtre de moulage - Maison du Plâtre - E70 - 2,5 kg |
| GFO9001   | Plâtre de moulage - Molda - 25 kg                   |
| GFO9002   | Plâtre de moulage - Molda duo - 25 kg               |
| GFO9003   | Plâtre de moulage - Alfadecor - 25 kg               |
| GFO9004   | Plâtre de moulage - Arquero - 25 kg                 |
| GFO9005   | Plâtre placo bêta 100 - 17 kg                       |
| GFO9007   | Colle PU                                            |
| GFO9008   | Enduit à bande, finition - 25 kg                    |
| GFO9009   | Colle Cypsum Art - 2 kg                             |
| GFO9010   | Colle Cypsum Art - 10 kg                            |
| GFO9011   | Colle Cypsum Art iber - 17 kg                       |
| GFO9012   | Placol 1 heure - 25 kg                              |

## Matériel pour la pose

### GFO9020 à GFO9035

| Référence | Description                                 |
|-----------|---------------------------------------------|
| GFO9020   | Filasse en rouleaux - 5 kg                  |
| GFO9021   | Filasse en rouleaux - 10 kg                 |
| GFO9022   | Filasse en vrac - 1 kg                      |
| GFO9023   | Filasse en balles - 40 kg                   |
| GFO9024   | Huile de moulage - Bidon de 25 Litres       |
| GFO9025   | Comme laque en paillette - 1 kg             |
| GFO9026   | Comme laque liquide prêt à servir - 1 Litre |
| GFO9027   | Savon noir liquide - 1 Litre                |
| GFO9028   | Savon noir liquide - 25 Litres              |
| GFO9030   | Cheville - Clous acier de 50                |
| GFO9031   | Cheville - Clous acier de 60                |
| GFO9032   | Cheville - Clous acier de 70                |
| GFO9033   | Cheville - Clous acier de 80                |
| GFO9034   | Cheville - Clous acier de 100               |
| GFO9035   | Cheville - Clous béton 50                   |



## Matériel pour la pose

### GFO9036 à GFO9047

| Référence | Description                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| GFO9036   | Fils de fer recuit - 5 kg                                           |
| GFO9037   | Fer U - 20 x 40 x 20 long 3 m L                                     |
| GFO9039   | Cheilles à expension à frapper - diamètre 6 - boîte de 100 unités   |
| GFO9040   | Crochets - 15 cm, diamètre 6 pour faux plafond - boîte de 50 unités |
| GFO9041   | Tiges filetées - diamètre 6, long. 1 m - paquet de 100 unités       |
| GFO9042   | Tiges filetées - diamètre 8, long. 1 m - paquet de 50 unités        |
| GFO9043   | Refente de bois - Long 2,5 ml                                       |
| GFO9044   | Lattes de bois - Long 1,5 ml                                        |
| GFO9045   | Liteaux de bois - Long 2,5 m                                        |
| GFO9046   | Panneaux de coffrage en 27 mm - Long 2,5 m                          |
| GFO9047   | Panneaux de coffrage en 27 mm - Long 2,00 m                         |





TRAPPES

GF

426

429




**GFTR 1001 à GFTR 1004**  
Trappe de visite



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFTR 1001 | 35           | 30           | 30           |
| GFTR 1002 | 35           | 40           | 40           |
| GFTR 1003 | 35           | 50           | 50           |
| GFTR 1004 | 40           | 10           | 13           |

**Profils 2D**




**GFTR 1005 à GFTR 1007**  
Trappe de visite



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFTR 1005 | 35           | 60           | 40           |
| GFTR 1006 | 35           | 80           | 60           |
| GFTR 1007 | 35           | 80           | 80           |

**Profils 2D**

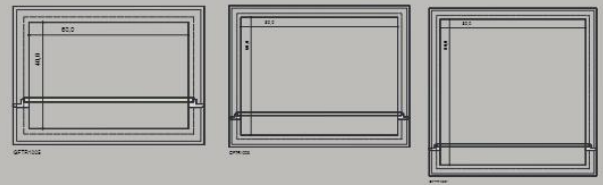


GFTR 1008 à GFTR 1011

Trappe de visite



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFTR 1008 | 35           | 80           | 60           |
| GFTR 1009 | 35           | 80           | 80           |
| GFTR 1010 | 35           | 80           | 60           |
| GFTR 1011 | 35           | 80           | 80           |

Profils 2D




GFTR 1012 à GFTR 1014

Trappe de visite



| Référence | Hauteur (mm) | Largeur (cm) | Longueur (m) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| GFTR 1012 | 35           | 80           | 60           |
| GFTR 1013 | 35           | 80           | 80           |
| GFTR 1014 | 35           | 80           | 60           |

Profils 2D

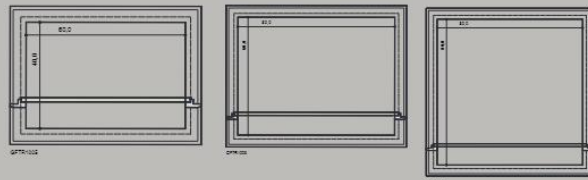



COMMANDEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE SITE INTERNET :

[WWW.GYPSUMFORM.COM](http://WWW.GYPSUMFORM.COM)





Entrepôt Côte d'Azur:

892 chemin du defoussat  
06480 La Colle Sur Loup

+33 (0)4 93 32 88 64  
[paca@lamaisonduplatre.com](mailto:paca@lamaisonduplatre.com)